

A


Kungl
Flygförvaltningen

Typkatalog
TELETEKNISKA MÄTINSTRUMENT

M2438-002010

Utgåva 1 Sida 1

RIKTNINGSKOPPLARE

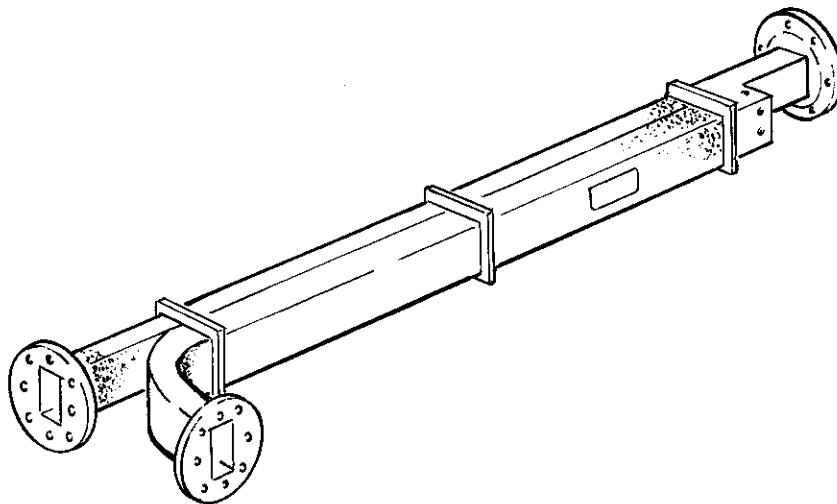

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
M2438-002010	Riktningsskopplare	Directional Coupler	HEWPA G752 C	

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	3,95-5,85 GHz
Vågledare:	VL 48 (RG 49/U)
Flänsar:	Plana, UG 149A
Koppling:	10 dB nominellt
Noggrannhet:	Medelkopplingen inom $\pm 0,4$ dB av det nominella värdet. Frekvensberoende mindre än $\pm 0,5$ dB.
Direktivitet:	Minimum 40 dB
SVF-huvudvågledare:	Max 1,05
Medeleffekt kopplingsarm:	Max 2W
Dimensioner:	Längd 650 mm
Vikt:	4,7 kg