


RIKTNINGSKOPPLARE med tillbehör

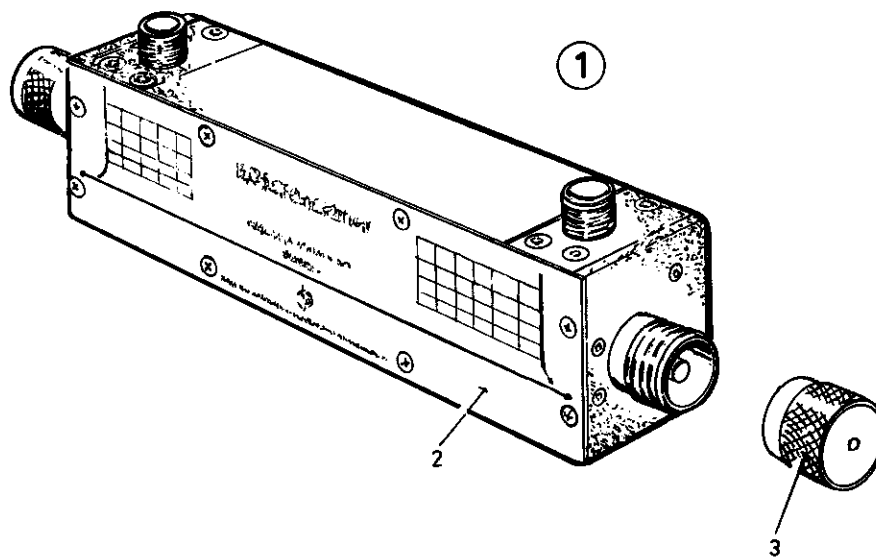

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
1	1	M2438-004011	Riktningsskopplare MT			
2	1	M2438-004010	Riktningsskopplare	Coaxial Dual Directional Coupler	HEWPA 767 D	
Tillbehör:						
3	1	M2438-004119	Kortslutare	Shorting Plug	HEWPA 803-76 G HEWPA 11512 A	
Emballage:						

DATA

Frekvensområde:	1,9 - 4 GHz
Karakteristisk impedans:	50 ohm
Koppling:	20 dB nominellt
Noggrannhet:	Medelkopplingen inom $\pm 0,5$ dB av nominella värdet. Frekvensberoende mindre än $\pm 1$ dB
Direktivitet:	Min 26 dB
SVF-primärledning:	Max 1,25
SVP-sekundärarmar:	Max 1,5
Max-effekt:	50W CW, 10 kW pulseffekt
Insatsdämpning, primär- ledning:	Ca 0,35 dB
Dimensioner:	228 x 63 x 41 mm
Vikt:	0,9 kg