


RIKTNINGSKOPPLARE

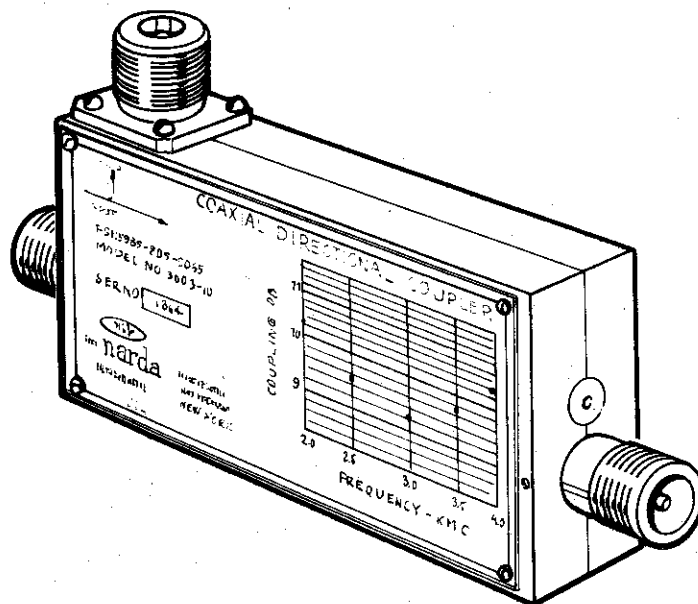

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
M2438-009010	Riktningsskopplare	Directional Coupler	NARDA 3003-10	

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	2 - 4 GHz
Karakteristisk impedans:	50 ohm
Koppling:	10 dB nominellt
Noggrannhet:	Variation med frekvensen: $\pm 1$ dB. Kalibrering vid fem frekvenser: $\pm 0,2$ dB.
Direktivitet:	Min 25 dB
SVF i primärledningen:	Max 1,15
Max effekt:	I framriktningen 1000W CW, i backriktningen 50W CW.
Insatsdämpning primärledning:	Ca 0,6 dB
Dimensioner:	140 x 70 x 25 mm
Vikt:	0,5 kg