


RIKTNINGSKOPPLARE

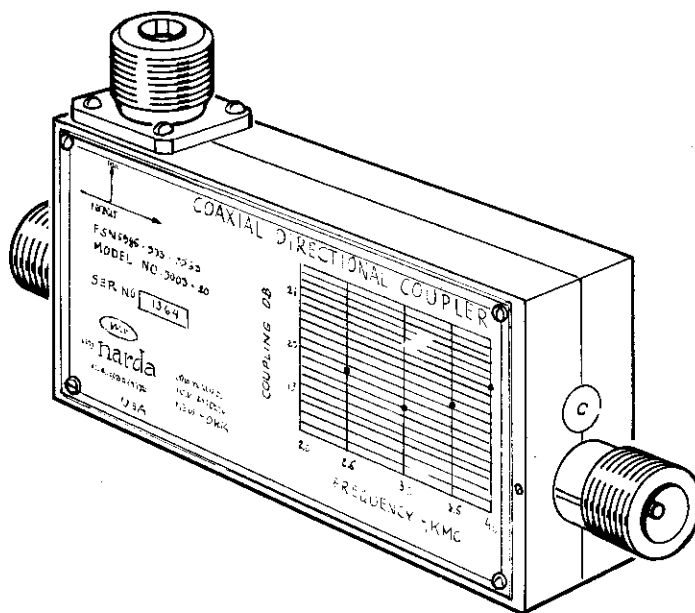

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
M2438-009020	Riktningsskopplare	Coaxial Direc- tional Coupler	NARDA 3003-20	

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	2...4 GHz
Karakteristisk impedans:	50 ohm
Koppling:	20 dB nominellt
Noggrannhet:	Variation med frekvensen: $\pm 1$ dB Kalibrering vid fem frekvenser: $\pm 0,2$ dB.
Direktivitet:	Min 27 dB
SVF i primärledningen:	Max 1,15
Max effekt:	I framriktningen 1000W CW, i backriktningen 500W CW.
Inlänkingsdämpning i primärledningen:	Ca 0,2 dB
Dimensioner:	140 x 70 x 25 mm
Vikt:	0,5 kg