


RIKTNINGSKOPPLARE

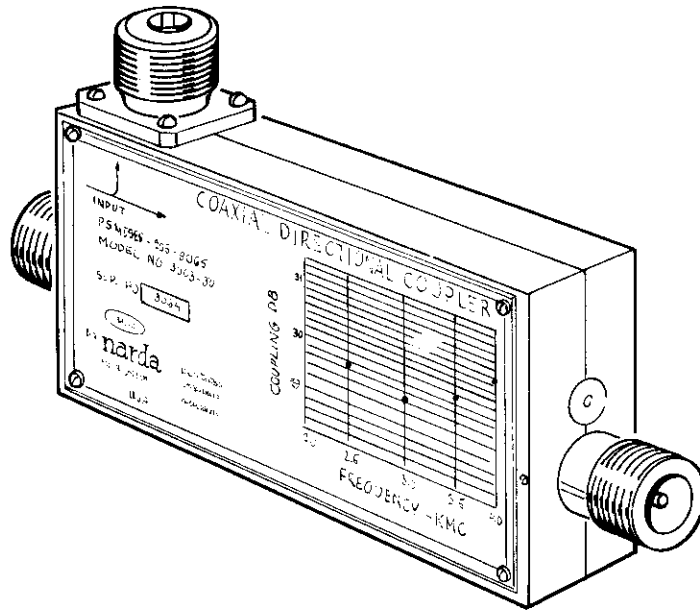

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
M2438-009030	Riktningsskopplare	Coaxial Directional Coupler	NARDA 3003-30	

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	2...4 GHz
Karakteristisk impedans:	50 ohm
Koppling:	30 dB nominellt
Noggrannhet:	Variation med frekvensen ± 1 dB Kalibrering vid fem frekvenser: $\pm 0,2$ dB.
Direktivitet:	Min 27 dB
SVF i primärledningen:	Max 1, 15
Max effekt:	I framriktningen 1000W CW, i backriktningen 1000W CW.
Inlänkingsdämpning i primärledningen:	Ca 0,2 dB
Dimensioner:	140 x 70 x 25 mm
Vikt:	0,5 kg