


VÅGLEDARE

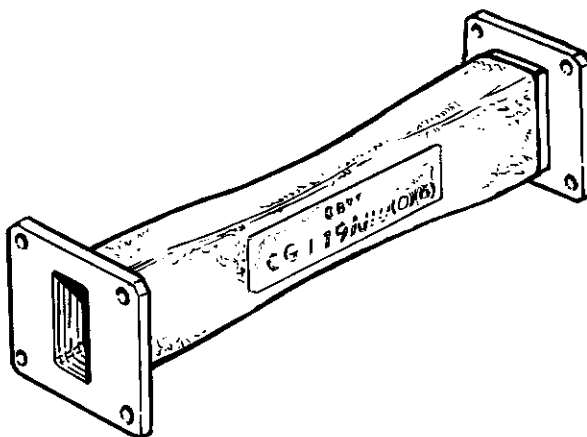

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbe-teckn	Tidigare beteckn
M2438-604010	Vågledare	Flexible Waveguide	LITIN-BN-216-0600 AITRO-BN-216-0600	ända falsk. ✓

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	8,2 - 12,4 GHz
Vågledare:	Special, ekvivalent: VL 23 (RG 52/U)
Flänsar:	Plana, UG 39/U
Böjningsradie:	H- plan: min 57 mm E- plan: min 35 mm
Dämpning:	Max 0,15 dB/foot
Max pulseffekt:	Nominellt 250 kW
SVF:	Max 1,1
Temperaturområde:	-55 till +125 ⁰ C
Övertryck:	Max 0,4 kg/cm ²
Dimensioner:	153 mm
Vikt:	0,2 kg