


LIKRIKTARE med tillbehör MT

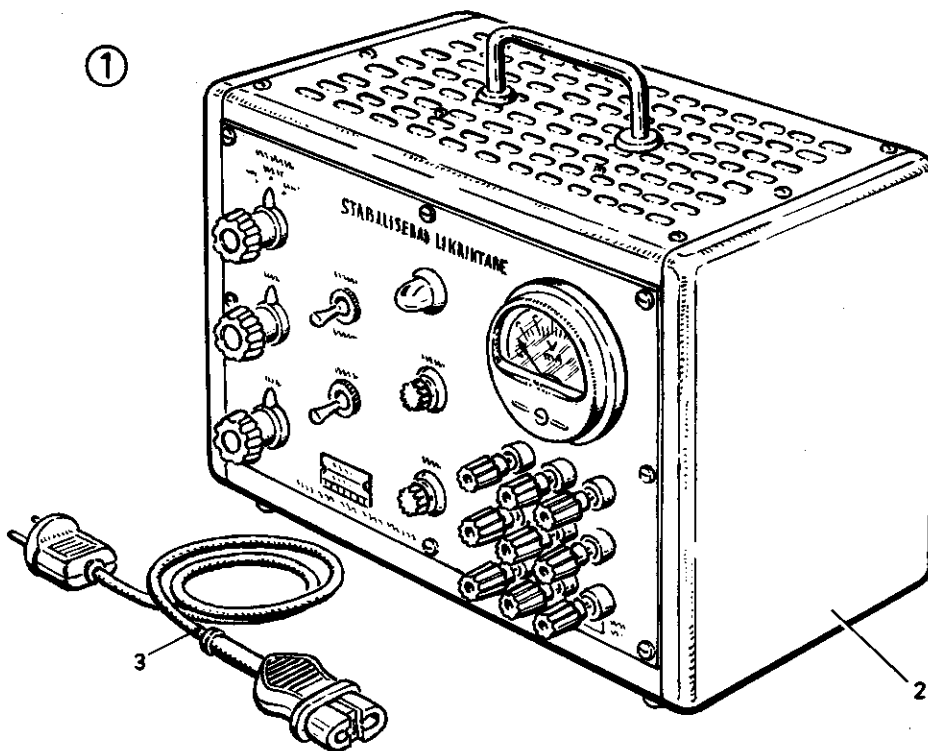

10651-

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
1	1	M2511-108011	Likriktare MT			
2	1	. M2511-108010	Likriktare	Stabiliserad likriktare	{ OLTRO LS 7C/D OLTRO LS 107	M2511-108
	1	.. M2511-108109	Beskrivning			
Tillbehör:						
3	1	. M1812-111010	Nätkabel			

Emballage:

10651-
inlämn.

DATA

- Utspanning: a) 0 - 500 V 200 mA
kontinuerligt variabel i två steg.
stabilitet: 10 mV - 25 mV för 10% nätspänningsvariation (beroende på utspän-
ningen). (0,005%).
Inre motstånd: < 1 ohm
Brumspänning: 0,5 mV_{eff} vid 200 mA
- b) -150 V 30 mA
Stabilitet: 10 mV
Inre motstånd: 5 ohm
Brumspänning: 0,3 mV_{eff} vid 30 mA
- c) 0 - 150 V. Höghmigt spänningsuttag matat från spänningen b.
- d) 6,3 V 4,5 A 50 Hz ostabiliserad
- e) 6,3 V 1,5 A 50 Hz ostabiliserad
- Övrigt: Spänningarna a, b, och c har gemensam nollpunkt och är isolerade från chassit.
- Strömförsörjning: 110, 115, 220, 225 V 50 Hz. Säkrad med 3A.
- Dimensioner: 330 x 240 x 185 mm
- Vikt: 13 kg