


LIKRIKTARE med tillbehör

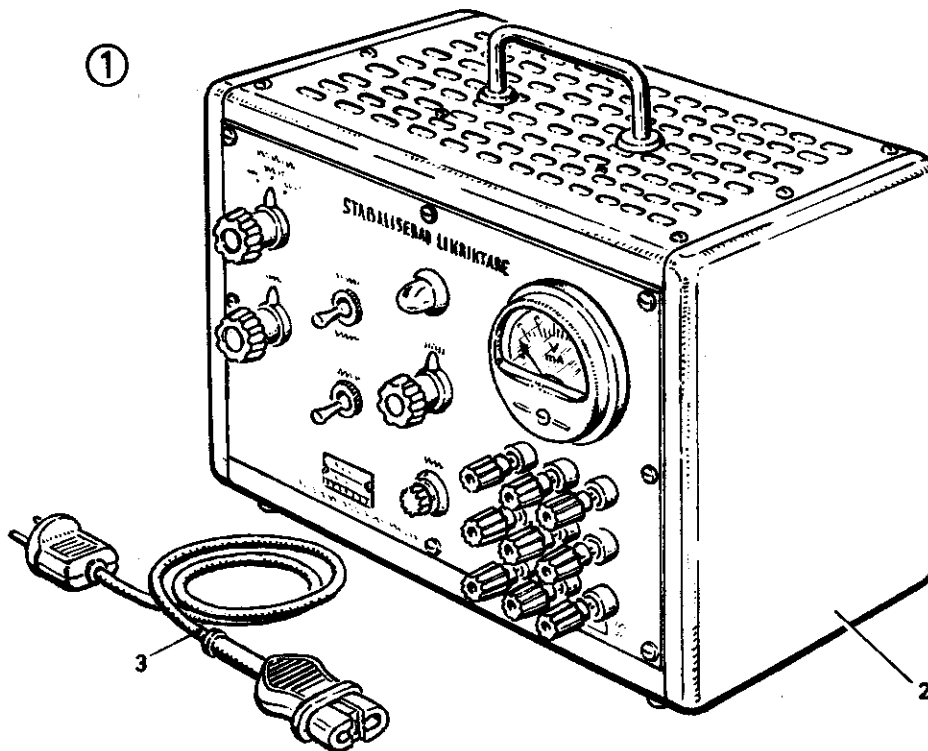

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M2511-108021	Likriktare MT			
2	1	. M2511-108020	Likriktare	Stabiliserad likriktare	OLTRO LS7DS	
	1	. . M2511-108209	Beskrivning			
Tillbehör:						
3	1	. M1812-111010	Nätkabel			

Emballage:

DATA

Utspänning:

- a) 0 - 500 V, 200 mA
kontinuerligt variabel i två steg.
Stabilitet: 10 mV - 25 mV för 10% nätspänningsvariation (beroende på utspänningen).
(0,005%)
Inre motstånd: \leq 1 ohm
Brumspänning: 0,5 mV_{eff} vid 200 mA
- b) -150 V, 30 mA
Stabilitet: 10 mV
Inre motstånd: 5 ohm
Brumspänning: 0,3 mV_{eff} vid 30 mA
- c) 0 - 150 V. Höghmigt spänningsuttag matat från spänningen b.
- d) 6,3 V, 4,5 A, 50 Hz ostabiliserad
- e) 6,3 V, 1,5 A, 50 Hz ostabiliserad

Övrigt:

Spänningarna a, b och c har gemensam nollpunkt och är isolerade från chassiet.
Försedd med elektronisk säkring, inställbar mellan 20 - 200 mA.

Strömförsörjning:

110, 115, 220, 225 V, 50 Hz, säkrad med 3A.

Dimensioner:

330 x 240 x 185 mm

Vikt:

13 kg