


LIKRIKTARE med tillbehör MT

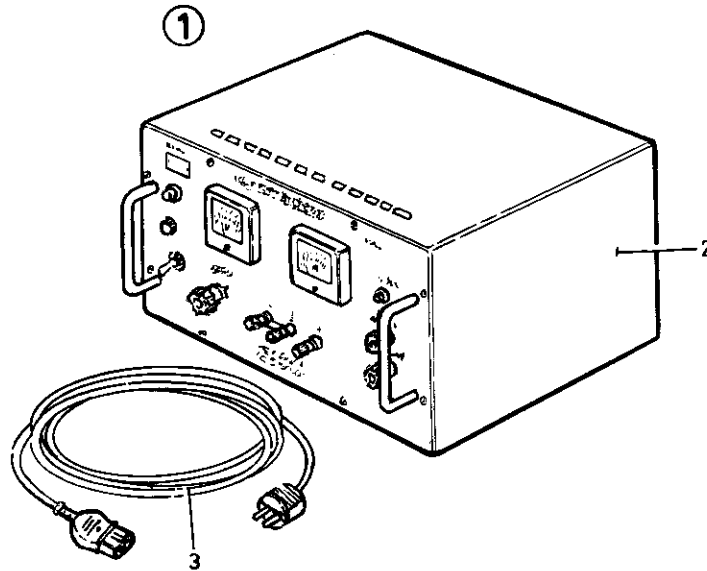

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M2511-223011	Likriktare MT			
2	1	. M2511-223010	Likriktare	Stabiliserad likriktare	OLTRO-LS30D	
	1	. . M2511-223109	Beskrivning			

Tillbehör:

3 1 . M1812-111010 Nätkabel

Emballage:

DATA

Utspanning:	0 - 40 V, kontinuerligt variabel i två områden 0 - 19 V och 7 - 40 V 5 A vid området 0 - 19 V 3 A vid området 7 - 40 V Säkrad med elektronisk automatsäkring
Stabilitet:	Bättre än ± 10 mV vid 10% nätspänningsvariation ± 50 mV vid ändring från tomgång till fullast och vice versa.
Brum:	1 mV vid fullast
Övrigt:	Utspanningen är isolerad från chassiet. Antingen positiva eller negativa polen kan anslutas till chassiet. Inbyggd voltmeter och amperemeter.
Strömförsörjning:	220 V, 50 Hz, Säkrad med 2 A
Dimensioner:	375 x 210 x 265 mm
Vikt:	15 kg