


LIKRIKTARE med tillbehör

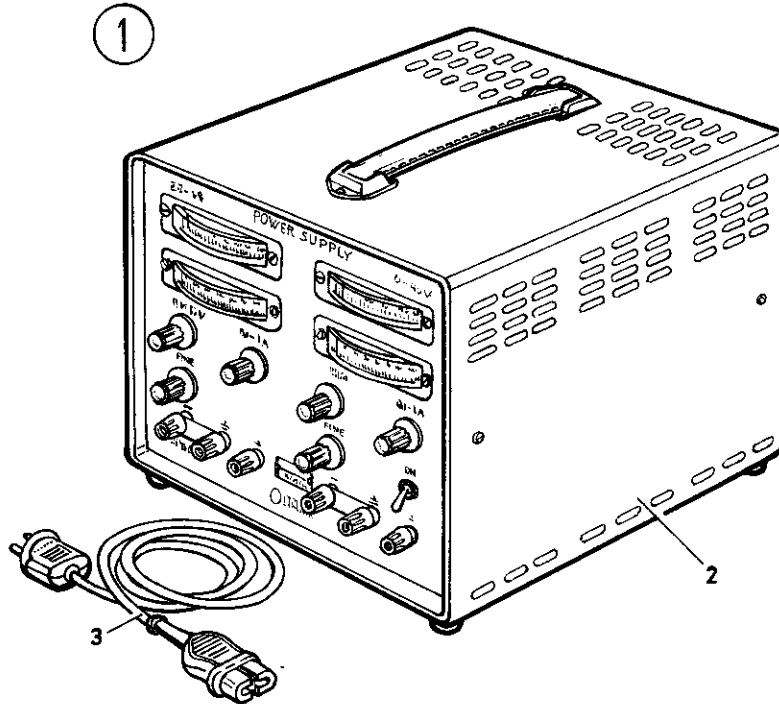

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M2511-228011	Likriktare MT			
2	1	. M2511-228010	Likriktare	Regulated dual low voltage power supplies	OLTRO LS33	
	1	. . M2511-228109	Beskrivning			

Tillbehör:

3 1 . M1812-111010 Nätkabel

Emballage:

DATA

Allmänt:	Likriktaren innehåller 2 identiska enheter, fullständigt skilda från varandra och höljet. Fyra visarinstrument medger samtidig avläsning av de båda utgångarnas strömmar och spänningar. Grov- och fininställning för utspänningen. Maximal uttagbar ström kan begränsas till ett bestämt värde genom en kontroll på frontpanelen, vilket utgör överbelastningsskydd. Likriktaren fungerar härvid som strömstabilisator. De båda utgångarna kan antingen serie- eller parallellkopplas.
Utspänning:	2 x 0 - 25 V 1 A
Stabilitet:	±10 mV vid ±10% nätspänningsvariation ±15 mV tomgång - fullast 2% för belastnings- och nätvariationer vid strömbegränsning.
Brum:	0,1 mV
Utimpedans:	0,015 ohm upp till 2 kHz 0,2 ohm vid 50 kHz
Transienter:	Vid momentan belastningsändring från tomgång till fullast: 0,1 - 0,5 V under 3 μs, inom 30 mV efter 50 μs.
Temperaturberoende:	0,01%/°C
Omgivningstemperatur:	Max +40 °C
Strömförsörjning:	220 V, 50 Hz
Dimensioner:	235 x 220 x 280 mm
Vikt:	8,5 kg