


LIKRIKTARE med tillbehör

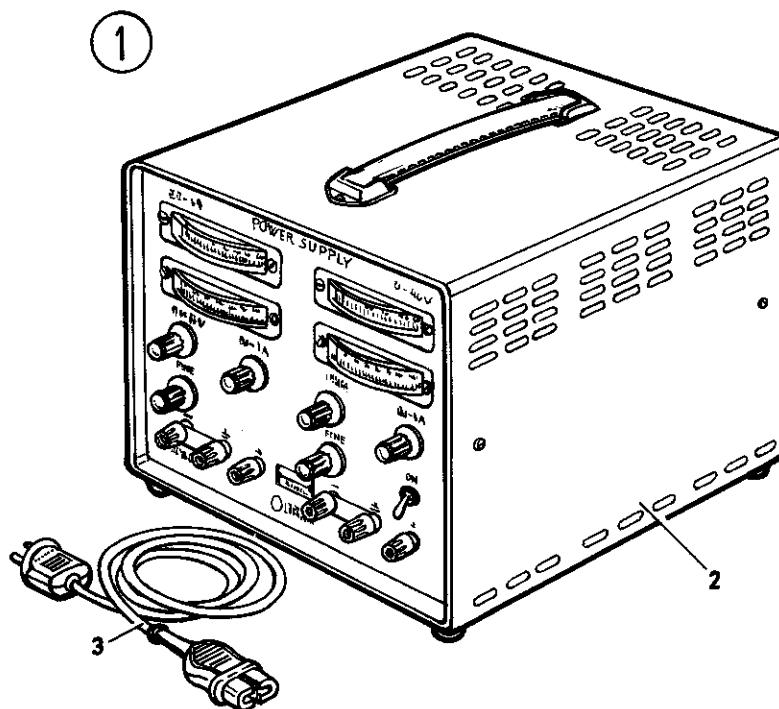

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M2511-229011	Likriktare MT			
2	1	. M2511-229010	Likriktare	Stabiliserad likriktare	OLTRO 2B40-1 (tidigare LS39)	19801- 10851
	1	. . M2511-229109	Beskrivning			
Tillbehör:						
3	1	. M1812-111010	Nätkabel			

Emballage:

DATA

Utspänning:	2 x 0...40 V DC
Belastningsström:	2 x 1 A
Stabilitet:	<u>Nätspänningsberoende:</u> ±10 mV vid ±10% nätspänningsvariation. <u>Belastningsberoende:</u> ±15 mV vid ändring mellan tomgång och full belastning.
Brum:	0,1 mV eff
Utimpedans:	0,015 ohm upp till 2 kHz; vid 50 kHz 0,2 ohm.
Transienter:	Utspänningen återgår till inom 30 mV på 50 μs vid ändring mellan tomgång och fullast.
Omgivningstemperatur:	Max +40° C
Temperaturkoefficient:	0,01% per °C
Strömförsörjning:	220 V...50 Hz
Dimensioner:	235 x 220 x 280 mm
Vikt:	8,5 kg