


DETEKTOR

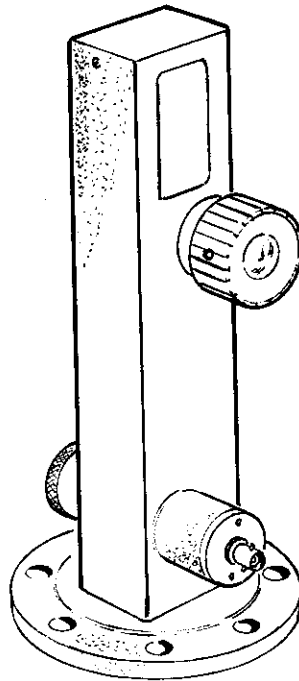

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbe-teckn	Tidigare beteckn
M2540-101010	Detektor	Detektor/Barretter Mount	HEWPA G485B	

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	3,95 - 5,85 GHz
Vågledare:	VL 48 (RG 49/U)
Fläns:	Plan, UG 149A/U
Detektorelement:	Där SVF och kvadratisk detektering är av vikt använd bolometer (t ex fabr sperry 821 eller Narda N821). Där maximal detekteringskänslighet önskas och ej SVF är kritiskt, använd kristall 1N21 (medföljer efter översyn från CVA).
SVF:	Justerbar kortslutning möjliggör, vid användande av bolometer enl ovan, anpassning intill $SVF \leq 1,25$.
Utgång:	Hylstag BNC
Dimensioner:	Längd 245 mm
Vikt:	2,4 kg