


RÖRVOLTMETER med tillbehör

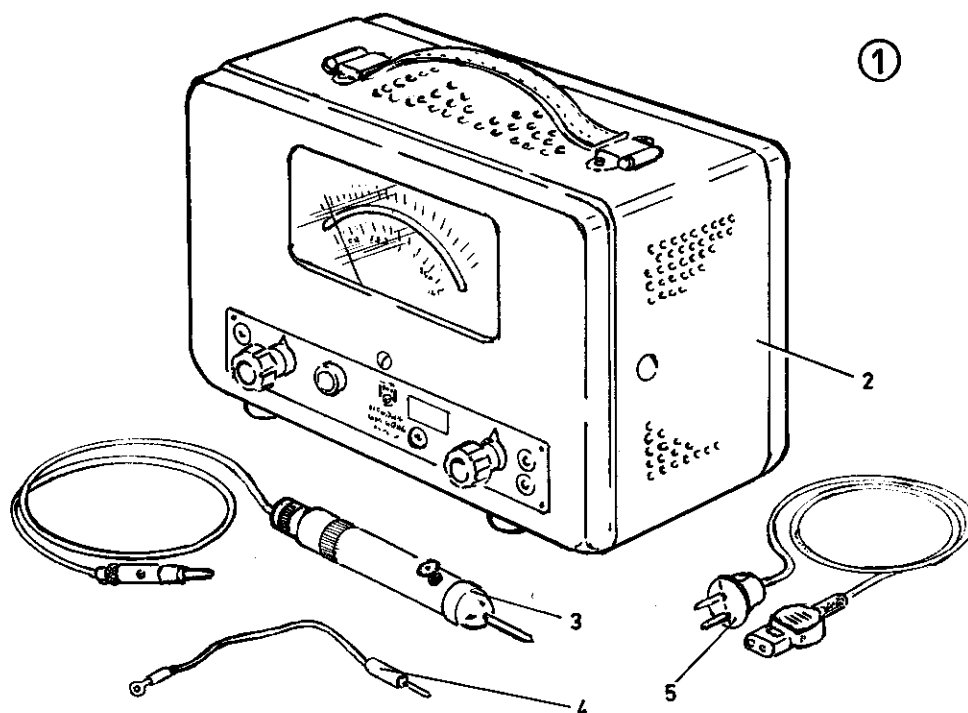

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3612-126011	Rörvoltmeter MT			
2	1	. M3612-126010	Rörvoltmeter	HF-Voltmeter und Verstärker	PHIL GM6006	
	1	. . M3612-126109	Beskrivning	Direction for use/ Gebrauchsanweisung		

Tillbehör:

3	1	. M3612-126119	Mätkropp
4	1	. M3612-126129	Mätkabel
5	1	. M1812-111010	Nätkabel

Emballage:

DATA

Mätområde: 1 mV, 10 mV, 30 mV, 0, 1 V, 0,3 V, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V, 300 V och 1000 V (fullt skalutslag). Decibelgradering (nollnivå 0,775 V - 1 mV över 600 ohm).

Frekvensområde: 1 kHz - 30 MHz

Inimpedans:

Ingång	Mätområde	Inimpedans vid olika frekvenser		Kapacitans
		Frekvens	Inimpedans	
Direkt ingång	1 mV	1 MHz	$\geq 0,2$ Mohm	≤ 20 pF
		20 "	ca 4 kohm	
		30 "	" 4 "	
Ingång	10 mV	20 MHz	ca 60 kohm	ca 8 pF
		30 "	" 20 "	
dämpsats	100 mV	1 MHz	≥ 10 Mohm	≤ 3 pF
	upp till	20 "	$\geq 0,1$ "	
	1 kV	30 "	$\geq 0,1$ "	

Noggrannhet: $\pm 4\%$
Kalibreringsspänning $\pm 1\%$.

Frekvenskaraktistik: Max avvikelse från medelfrekvensområdets karaktistik är $\leq 4\%$ vid direkt ingång samt $\leq 5\%$ vid dämpsatsingång.

Förstärkare: Bredbandig: 1 kHz - 30 MHz
Utimpedans: ca 180 ohm
Förstärkning: 500 ggr

Stabilitet: 5% variation i nätspänningen ger mindre än 0,5% variation i kalibreringsspänningen (läge CONTR). Motsvarande mätfel maximalt 5%. Förstärkningsfaktorn varierar maximalt $\pm 5\%$.

Strömförsörjning: 110, 125, 145, 200, 220 och 245 V, 40 - 100 Hz, 70W.

Dimensioner: 330 x 280 x 200 mm

Vikt: 9 kg