


FREKVENSMETER med tillbehör

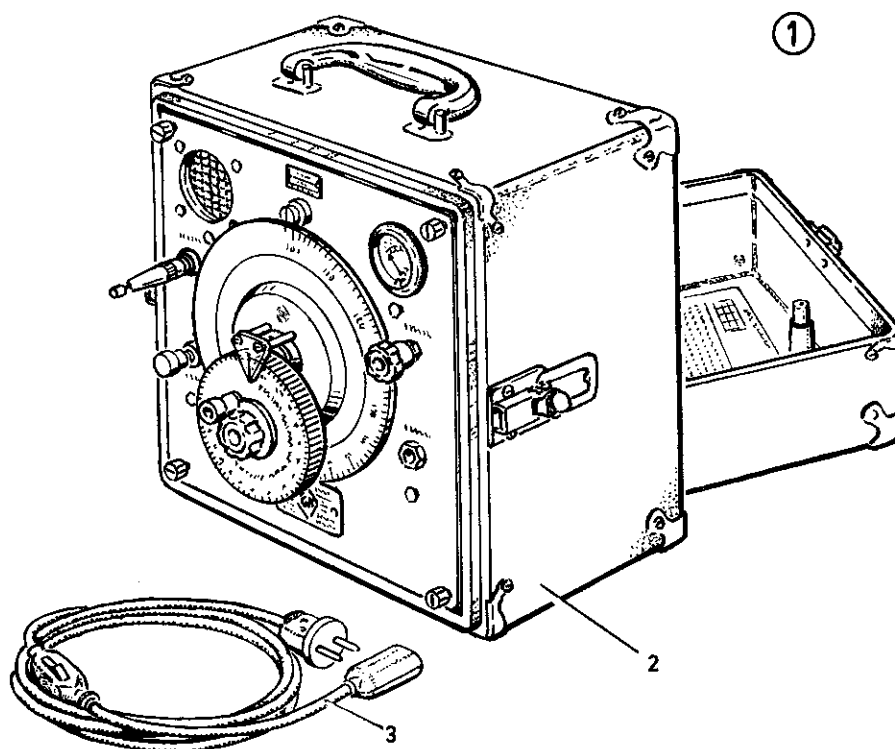

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3617-113011	Frekvensmeter MT			
2	1	. M3617-113010	Frekvensmeter	Heterodyne Frequency Meter	GENRO 720-A	M3617-113
	1	. . M3617-113109	Beskrivning			
Tillbehör:						
3	1	. M3617-113119	Nätkabel	Mains Lead		

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	100 - 200 MHz (grundfrekvens) 10 - 3000 MHz (övertoner)
Interferensindikering:	Vid starka signaler kan interferenstoner höras i en liten dynamisk högtalare på frontpanelen. Visuellt indikering erhålles genom panelinstrument. För anslutning av hörtelefon finnes en jack på frontpanelen.
Bandbredd:	3-stegsförstärkaren har effektiva bandbredden 50 kHz, så att visuell indikering erhålles även då frekvensen som skall mätas ej är tillräckligt stabil för att ge exakt nollsvävning.
Kalibrering:	Huvudskalan är kalibrerad med 1 MHz mellanrum. Utväxlingsskalan är indelad i 250 lika delar. Var och en av dessa delar representerar en frekvensändring av omkring 0,01%.
Noggrannhet:	Mätnoggrannheten är överallt $\pm 0,1\%$. För mätningar som kräver större noggrannhet kan frekvensmetern användas tillsammans med typ 1100-A Frekvensnormal och typ 1105-A Frekvensmätutrustning.
Temperatur-och fuktberoende:	Vid normal temperatur och fuktighet i rum påverkas ej instrumentets noggrannhet.
Ingång:	En kort inställbar stav tjänstgör som antenn för att ta upp den okända signalen. Möjlighet för anslutning av längre ledning.
Strömförsörjning:	Ett Burgess 6TA60 batteri levereras med instrumentet. För anslutning till växelström kan General Radio kraftaggregat typ 1261-A användas.
Dimensioner:	360 - 320 - 270 mm.
Vikt:	12,5 kg (med batteri).