


SIGNALGENERATOR med tillbehör

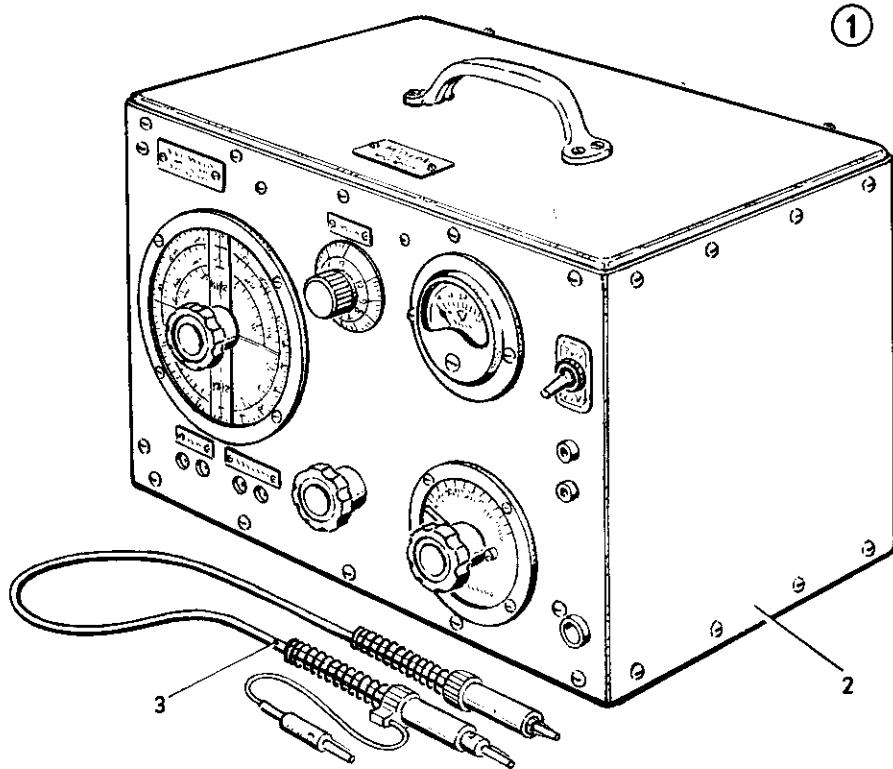

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M2569-414011	Signalgenerator MT			
2	1	. M2569-414010	Signalgenerator	Maalesender		RAMET MS 6
	1	. . M2569-414109	Beskrivning			

Tillbehör:

3	1	. M2569-414119	Mätkabel	Skærmerkabel		
---	---	----------------	----------	--------------	--	--

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	A: 100 - 300 kHz B: 290 - 870 kHz C: 850 - 2600 kHz D: 2,5 - 7,7 MHz E: 7,6 - 22 MHz
Utimpedans:	Konstantenn ( 200 pF parallellt 0,1 Mohm )
Utspänning:	1 $\mu$ V - 100 mV. Indikering genom instrument med avläsningsnoggrannhet ca 20% upp till 3 MHz.
Inre modulering:	400 Hz - 30%
Yttre modulering:	Högsta moduleringsfrekvens 1% av bärvågsfrekvensen. ( ca 30 V för 50% modulering ).
LF-utgång:	0 - 1V 400 Hz. Klirrfaktor ca 5%
Batteri:	Glödspänning: 1,5 V - batteri Anodspänning: 100 V - batteri
Dimensioner:	365 x 290 x 250 mm
Vikt:	8 kg