


FREKVENSMETER med tillbehör

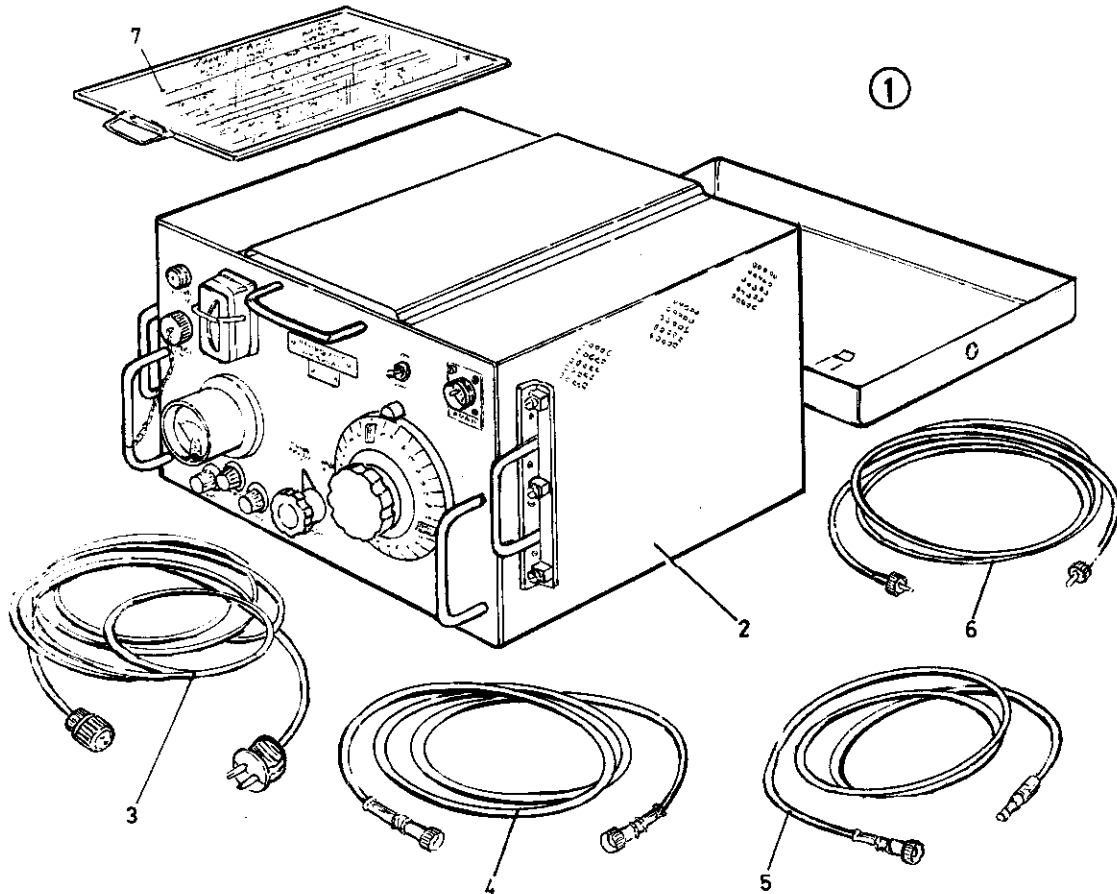

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3617-132011	Frekvensmeter MT			
2	1	M3617-132010	Frekvensmeter	Wave Meter	MARCI G 93 TF 839	M3617-8004
	1	M3617-132109	Beskrivning	Operating Instructions		
Tillbehör:						
3	1	M3617-132119	Nätkabel	Power Cord		
4	1	M3617-132129	Kabel	Cable Assembly		
5	1	M3617-132139	HF-kabel	Cable with Probe		
6	1	M3617-132149	Kabel	Cable Assembly		
7	1	M3617-132159	Kalibr-kurva	Calibrations Card		

Emballage:

Obs 2-stärkta beteckningar

DATA

Frekvensområde:	2940 - 3060 MHz Indikering genom flervarvig skala och kalibreringstabell.
Noggrannhet:	±0,1%
Separation:	0,5 MHz. Q-värdet är av storleksordningen 6000.
Känslighet:	Rörvoltmeterkopplingen (2 steg) har tillräcklig känslighet för att indikera 1 mW CW
Strömförsörjning:	240, 210, 120 eller 130 V, 50 - 500 Hz
Dimensioner:	343 x 255 x 435 mm
Vikt:	23 kg