


URI-METER med tillbehör

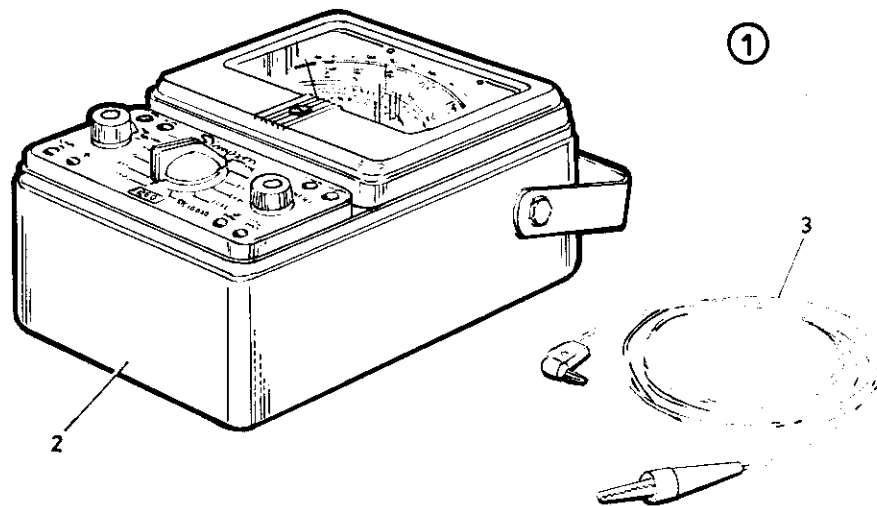

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3618-108033	URI-meter MT			
2	1	. M3618-108030	URI-meter	VOM-meter	Simpson mod 260	M3628-060
	1	. . M3618-108109	Beskrivning	Operator's manual		

Tillbehör:

3	1	. M3618-108159	Mätkabel (röd)		10-997500	
	1	. M3618-108169	Mätkabel (svart)		51	

Emballage:

DATA

*Likspänning:	0 - 250 mV, 0 - 2,5, 0 - 10, 0 - 50, 0 - 250, 0 - 1000, 0 - 5000 V
Noggrannhet:	± 3% av fullt skalutslag
Känslighet:	20000 ohm/V
Växelspänning:	0 - 2,5, 0 - 10, 0 - 50, 0 - 250, 0 - 1000, 0 - 5000 V
Noggrannhet:	± 5% av fullt skalutslag
Känslighet:	5000 ohm/V
*Likström:	0 - 50 μ A, 0 - 1, 0 - 10, 0 - 100, 0 - 500 mA, 0 - 10 A
Noggrannhet:	± 3% av fullt skalutslag
Frekvensområde:	10 - 10000 Hz
Resistansmätning:	0 - 2000 ohm, 0 - 200 kohm, 0 - 20 Mohm
Noggrannhet:	± 5% av skallängden
*Decibel:	- 20 - + 10, 22, 36, 50 dB vid 600 ohm
Strömförsörjning:	Batteri 1 st M2671-002 4 st Ba 31
Skallängd:	Ca 100 mm
Dimensioner:	150 x 98 x 185 mm
Vikt:	1 kg