


1981-05-15

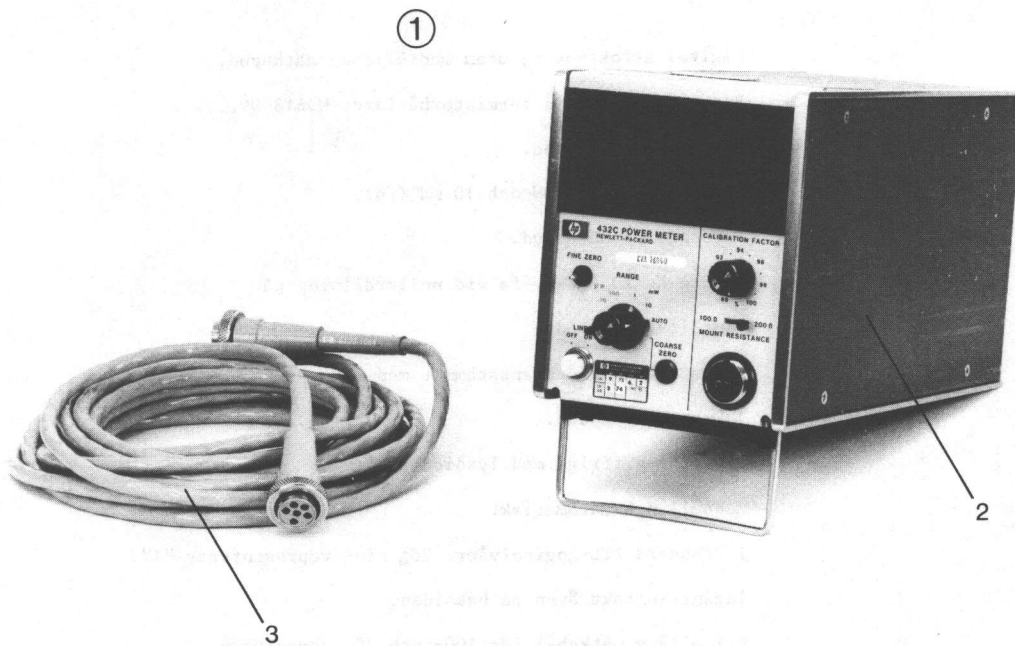

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3613-231211	HF-Effektmeter MT		
2	1	M3613-231210	. HF-Effektmeter		HEWPA-432C-002/010
	1	M3613-231109	.. Beskrivning		HEWPA-00432-90009
	1	M3613-231509	.. Beskrivning		HEWPA-00432-90027
	1	M1812-127020	.. Nätkabel		HEWPA-8120-1689
		Tillbehör:			
3	1	M3613-991309	. Mätkabel		HEWPA-8120-1084

1981-05-15

DATA

Allmänt:	Digital effektmeter, utan medföljande mät huvud.
Frekvensområde:	Beroende av använd termistorhållare. M3613-99.... Se separata typblad.
Mätområde:	10 $\mu$ W, 100 $\mu$ W, 1 mW och 10 mW (fs).
Mätosäkerhet:	Beroende på mät huvud.
Nollavvikelse:	Mindre än $\pm 0,5$ % av fs vid nollställning på känsligaste området.
Skrivarutgång:	1 V utspänning överensstämmer med fs, 1 kohm utimpedans.
Max visning:	1200 (3 $\frac{1}{2}$ -siffrig) med lysdioder.
Områdesomkopplare:	Manuell och automatisk.
BCD-utgång:	I standard TTL-logiknivåer. Hög nivå representerar "1".
Option 002:	Ingångskontakt även på baksidan.
Option 010:	6,1 m lång mätkabel för 100- och 200 ohmsgivare.
Kalibreringsingång:	BNC-kontaktdon, hylstag. För kalibrering av bryggan.
Strömförsörjning:	115/230 V $\pm 10$ %, 50...400 Hz, 16 W.
Dimensioner:	130 x 155 x 279 mm.
Vikt:	3,2 kg.