


URI-METER

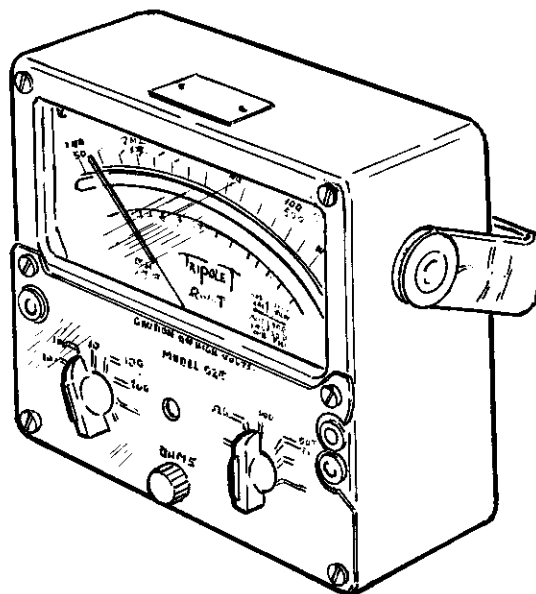

| Förrådsbeteckn | Förrådsbenämning | Ursprungsbenämning     | Ursprungsbeteckn | Tidigare beteckn |
|----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| ● M3618-126010 | URI-meter        | VOM-meter              | Triplet 625NA    |                  |
| . M3618-126109 | Beskrivning      | Operating Instructions |                  |                  |

Emballage:

DATA

|                   |   |
|-------------------|---|
| Likspänning:      | 0 - 1, 25, 0 - 5, 0 - 25, 0 - 125, 0 - 500, 0 - 2500 V<br>Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag<br>Känslighet: 20000 ohm/V   |
|                   | 0 - 2, 5, 0 - 10, 0 - 50, 0 - 250, 0 - 1000, 0 - 5000 V<br>Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag.<br>Känslighet: 10000 ohm/V |
| Växelspänning:    | 0 - 2, 5, 0 - 10, 0 - 50, 0 - 250, 0 - 1000, 0 - 5000 V<br>Noggrannhet: $\pm 5\%$ av fullt skalutslag.<br>Känslighet: 10000 ohm/V |
| Likström:         | 0 - 50 $\mu$ A, 0 - 1, 0 - 10, 0 - 100 mA, 0 - 1, 0 - 10 A<br>Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag.                         |
| Frekvensområde:   | 10 - 10000 Hz   |
| Resistansmätning: | 0 - 2, 0 - 200, 0 - 40000 kohm<br>Noggrannhet: $\pm 5\%$ av skallängden.  |
| Decibel:          | -30 - +3, 15, 29, 43, 55, 69 vid 500 ohm  |
| Strömförsörjning: | Batteri 1 st M2671 - 002010, 1 st Ba 121  |
| Skallängd:        | Ca 140 mm   |
| Dimensioner:      | 150 x 80 x 155 mm   |
| Vikt:             | 1,5 kg  |