


RÖR-UR-METER med tillbehör

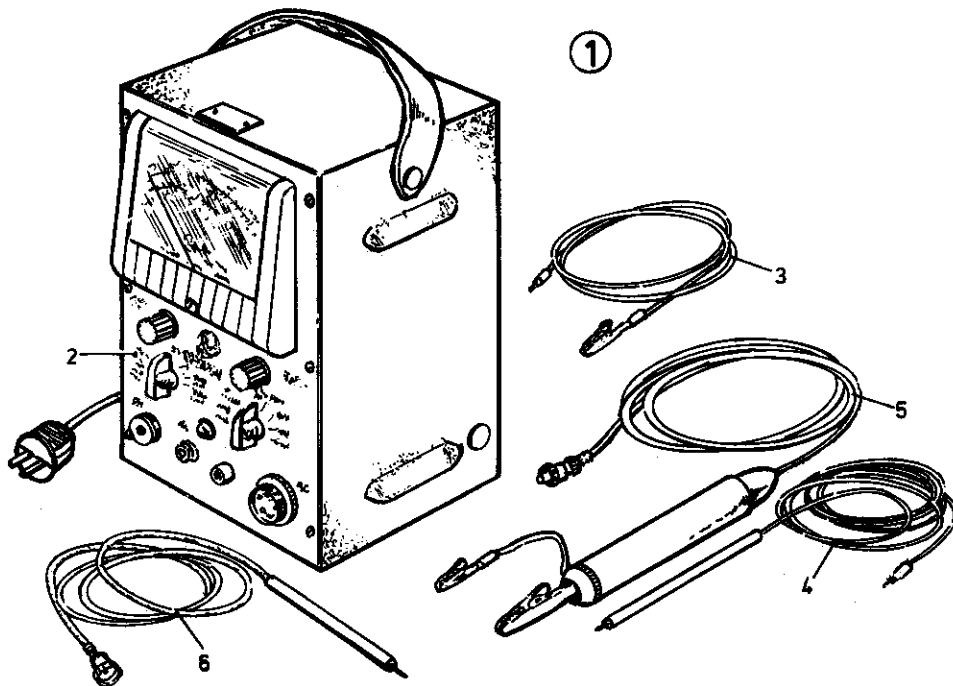

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3618-136011	Rör-UR-meter MT			
2	1	. M3618-136010	Rör-UR-meter	High Frequency Volttohmyst	RCA WV-75A	
	1	. . M3618-136109	Beskrivning			
Tillbehör:						
3	1	. M3618-101149	Jordningskabel	Cable, ground	RCA 48996	
4	1	. M3618-136119	Mätkabel	Cable, ohms	RCA M-249882	
5	1	. M3618-136129	Mätkropp	Probe, AC	RCA P-279782	
6	1	. M3618-135119	Mätkabel	Cable, DC	RCA 48994	

Emballage:

DATA

Likspänning:

Mätområden: Fullt utslag för 3, 10, 30, 100, 300, 1000 V

Ingångsresistans: 11 Mohm

Känslighet (max): 3,7 Mohm/V på 3V-området.

Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt utslag

Växelspänning:

Mätområden: Fullt utslag för 3, 10, 30, 100 V med mätkropp
Fullt utslag för 300, 1000 V med spänningsdelare

Ingångsimpedans:

	Ekvivalent shuntresistans	Ekvivalent shuntkapacitans
Med diodmätkropp direkt:		
Vid 1 MHz	625 kohm	15,6 pF
" 10 "	32 "	14,5 pF
" 250 "	100 ohm	13 pF
Diodmätkropp med spänningsdelare:		
Vid 1 MHz	1,65 Mohm	2 pF
" 10 "	1,65 "	2 pF

Frekvensgång: Med diodmätkropp direkt: 30 Hz - 250 MHz
Diodmätkropp med tillhörande ledare: 30 Hz - 30 MHz
Diodmätkropp med spänningsdelare: 30 Hz - 15 kHz

Max spänning till
mätkroppen: Frekvenser upp till 17,5 MHz 100 V eff
Vid 75 MHz 30 V "
" 250 " 10 V "

Ohmmeter: Resistansmätning från 0,1 ohm - 1000 Mohm

Strömförsörjning: 105 - 125 V, 50 - 60 Hz

Dimensioner: 160 x 245 x 172 mm

Vikt: Ca 4 kg