


FREKVENSMETER med tillbehör

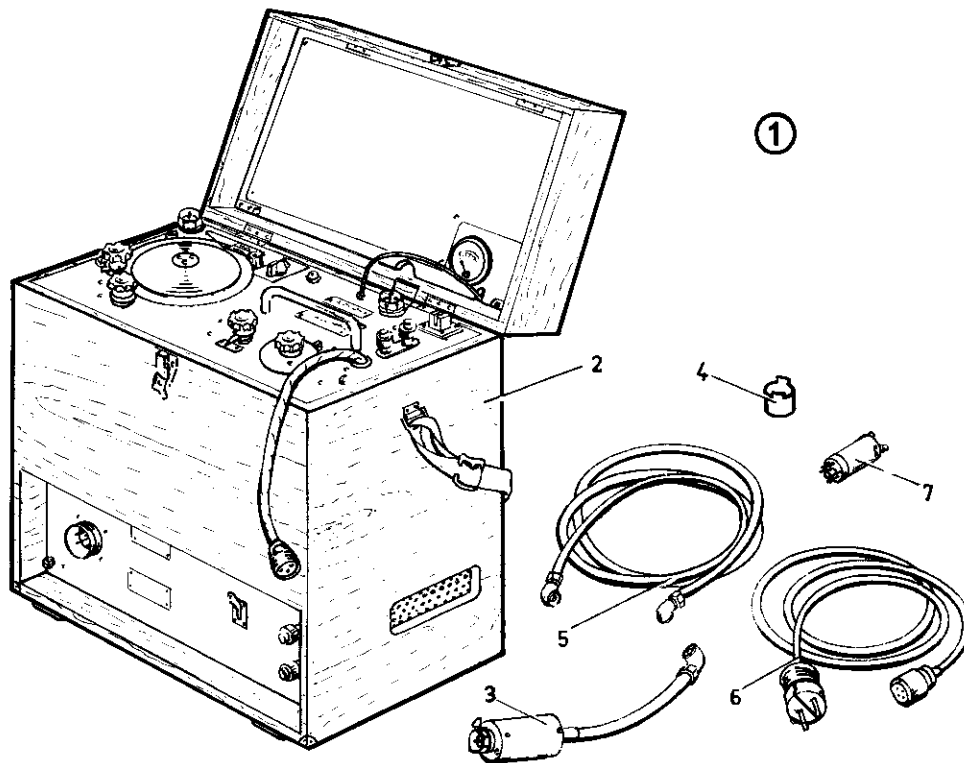

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3617-129011	Frekvensmeter MT			
2	1	. M3617-129010	Frekvensmeter	Wavemeter	MARCI W1649	
	1	. . M3617-129109	Beskrivning	Instruction Booklet W1649		
	1	. . M3617-129209	Svensk beskrivning			
Tillbehör:						
3	1	. M3617-129119	Dämpare	Attenuator	No 10AB/8138	
4	1	. M3617-129129	Toppnyckel	Valve Removal Tool		
5	1	. M3617-129139	Koaxialkabel	6 ft Coaxial Cable terminated UNIRADIO 4 in Pye Sockets		
6	1	. M3617-129149	Nätkabel	Mains lead		
Förbrukningsdetaljer:						
7	1	. M2463-051	Elektronrör CV6	Spare Valve	Type VR135	

Emballage:

DATA

Allmänt:	Instrumentet kan användas antingen som frekvensmeter eller signalgenerator.
Frekvensområde:	Frekvensmeter..... 155 - 255 MHz Signalgenerator..... 140 - 240 MHz
Noggrannhet:	Frekvensmätning $\pm 0,25$ MHz Signalgenerator $\pm 0,5$ MHz
Kalibrering:	Kristallkalibreringspunkter med 1 MHz intervall.
Strömförsörjning:	Nät Med kraftenhet: 633 80 V 400/2000 Hz 110 V 60 Hz 115 V 400/2000 Hz 180 V 500 Hz 230 V 50 eller 400 Hz Batteri: 120 V torrbatteri 6,3 V ackumulator
Dimensioner:	420 x 370 x 220 mm
Vikt:	12,5 kg