


RÖR-UR-METER med tillbehör

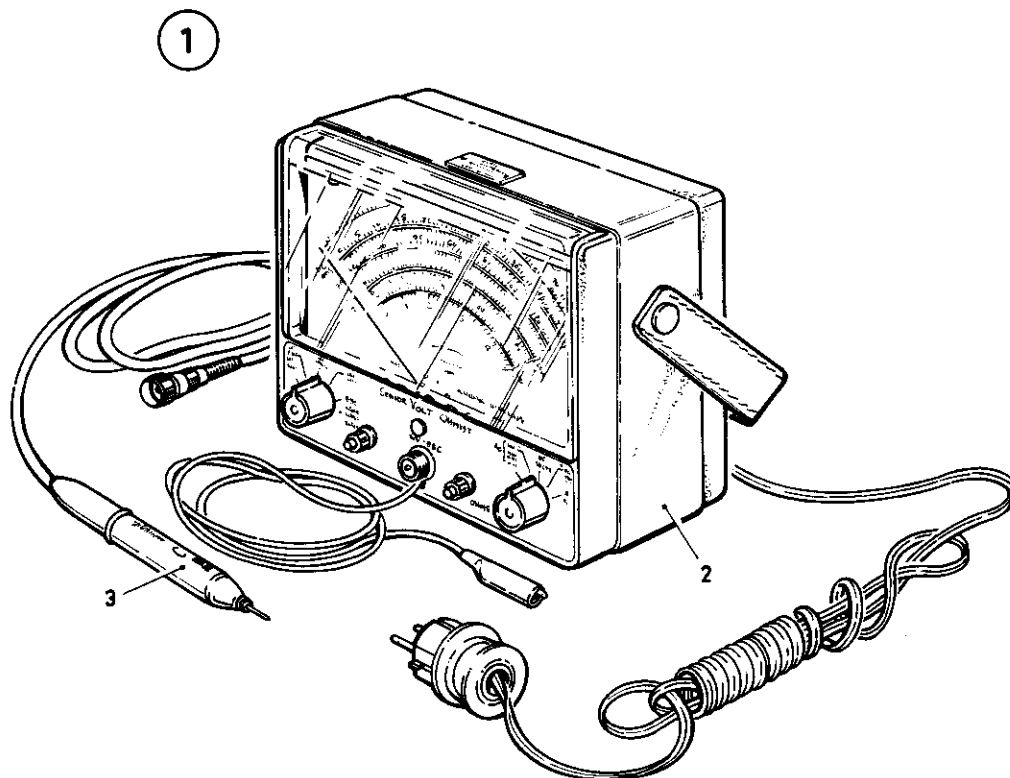

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3618-141011	Rör-UR-meter MT			
2	1	. M3618-141010	Rör-UR-meter	Senior Volttohyst	RCA WV98CX	
	1	. . M3618-141109	Beskrivning	Instruction Booklet		
	1	. . M3618-103209	Svensk beskrivning			

Tillbehör:

3	1	. M3618-103119	Mätkropp	AC/DC-OHMS-probe and cable	RCA WG299	
---	---	----------------	----------	-------------------------------	-----------	--

Emballage:

DATA

Likspänningsvoltmeter

Mätområde: 0...0,5, ...1,5, ...5, ...15, ...50, ...150, ...500, ...1500 V.
Inresistans: 11 Mohm (alla områden)
Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag

Växelspänningsvoltmeter

Mätområde: Effektivvärde av sinusspänning:
0...1,5, ...5, ...15, ...50, ...150, ...500, ...1500 V
t-t-värde av sinusspänning och komplexspänning:
0...4, ...14, ...42, ...140, ...420, ...1400, ...4200 V

Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag
Inimpedans: Område 1, 5, 5, 50, 150 V: 0,83 Mohm
parallellt med 70 pF
Område 500 V: 1,3 Mohm parallellt med 60 pF
Område 1500 V: 1,5 Mohm parallellt med 60 pF
Frekvenskaraktistik: ± 1 dB, 30 Hz...3 MHz (1,5 och 5 V områdena)

Maximal inspänning: Likspänning utan växelspänningskomponent: 1500 V.
Växelspänning utan likspänningskomponent:
Effektivvärde av sinusspänning: 1500 V
t-t-värde av sinusspänning: 4200 V
t-t-värde av komplexspänning: 2000 V
Summa av lik- och växelspän-
ningstoppvärde 2000 V

Ohm-meter

Mätområde: 0...1000 Mohm (7 områden)
Strömförsörjning: 110/220 V, 50/60 Hz, 6W
1 st 1,5 V torrbatteri (1RCA-V5036)
Dimensioner: 180 x 165 x 95 mm
Vikt: 2,7 kg