


RÖR-UR-METER med tillbehör

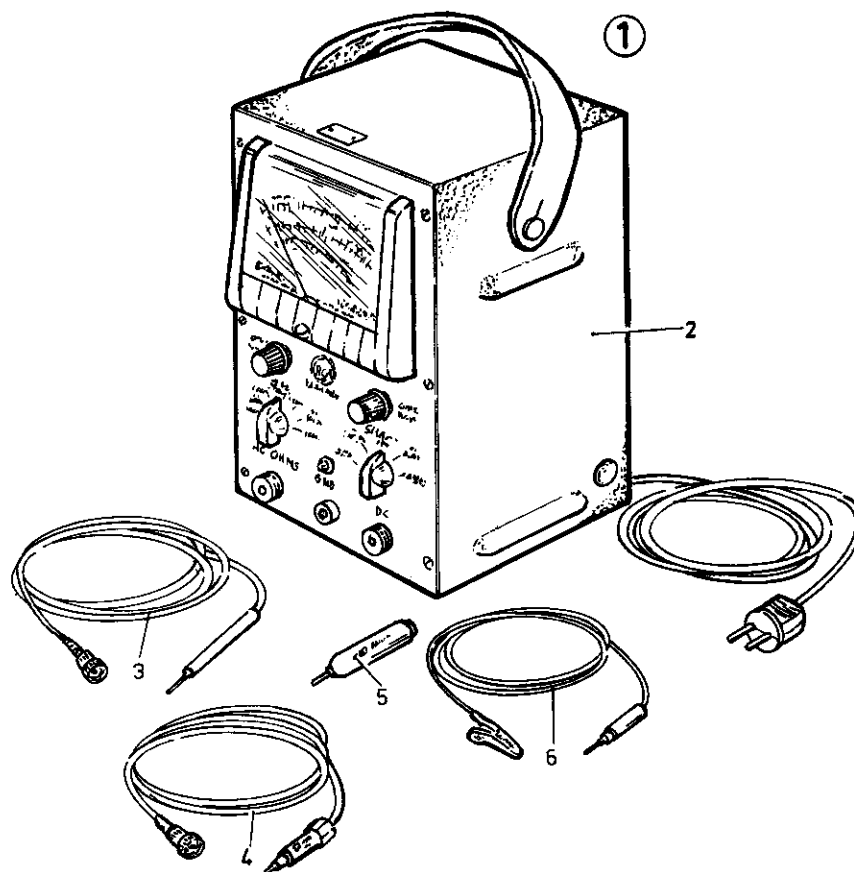

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3618-135011	Rör-Ur-meter MT			
2	1	M3618-135010	Rör-Ur-meter	Volt Ohmyst	RCA WV 195-A	
	1	M3618-135109	Beskrivning			
Tillbehör:						
3	1	M3618-135119	Mätkabel	Cable "DC"	RCA 48994	
4	1	M3618-101119	Mätkropp	Direct probe and cable	RCA WG 218	
5	1	M3618-101129	Mätkropp	Direct probe	RCA WG 222	
6	1	M3618-101149	Jordningskabel	Ground Cable and alligator Clip	RCA 48996	

Emballage:

DATA

Likspänningsvoltmeter:

Mätområde: 0 - 5, -10, -50, -100, -500, -1000 V.
Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag.
Inresistans: 10 Mohm (inklusive 1 Mohm i mätkroppen).

Växelspänningsvoltmeter:

Mätområde: 0 - 5, -10, -50, -100, -500, -1000 V eff.
Decibelgradering: Nollnivå 0, 775 V över 600 ohm (1 mW).
Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag.
Inimpedans: 200 kohm parallellt 170 pF.
Frekvenskaraktäristik: Rak inom 30 Hz - 100 kHz upp till 100 V.
Rak inom nätfrekvensområdet upp till 1000 V.

Ohm-meter:

Mätområde: 0,1 - 1000 Mohm (6 områden).
Strömförsörjning: 105 - 125 V, 50 - 60 Hz, 14W.
Dimensioner: 160 x 245 x 165 mm
Vikt: 4 kg