


MÄTBRYGGA med tillbehör

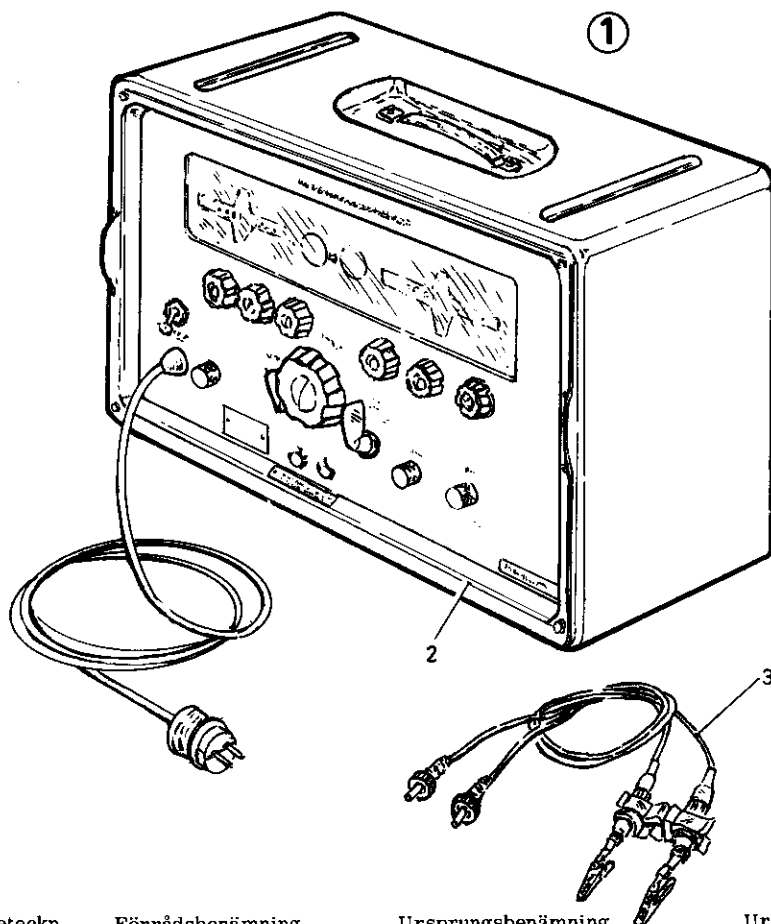

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3628-113011	Mätbrygga MT			
2	1	. M3628-113010	Mätbrygga	Universal bridge	WAYK B221	
	1	. . M3628-113109	Beskrivning	Instruction manual		
Tillbehör:						
3	1	. M3628-113119	Mätkabel	Low impedance adapter	WAYK Q221	

Emballage:

DATA

Mätområde:

Kapacitans:

1 pF ... 11 μ F

(Området kan utökas till 0,1 pF)

Noggrannhet: $\pm 0,25\%$

(Mätning ned till 0,0002 pF kan göras med reducerad avläsningsnoggrannhet).

Konduktans:

$10^{-1} \dots 10^{-8}$ S (mho = $\frac{1}{\text{ohm}}$)

(10 ohm - 100 Mohm)

Noggrannhet: $\pm 0,2\%$

(Mätning upp till 0,0002 S (mho) kan göras med reducerad avläsningsnoggrannhet). Vid mätningar mellan 10^{-1} och 10^{-2} S måste hänsyn tas till ledningsresistansen, som i medeltal brukar utgöra 0,2 ohm.

Induktans:

Induktans mätes såsom ekvivalent negativ kapacitans vid oscillatorfrekvensen 1592 Hz (Frekvensnoggrannhet: $\pm 1\%$). Lägsta uppmätbara induktans = 1 mH.

Noggrannhet: $\pm 0,25\%$ om oscillatorfrekvensen uppmätes, eljest $\pm 2\%$.

Strömförsörjning:

100 ... 125 eller 200 ... 250 V, 40 ... 60 Hz, 25W

Dimensioner:

435 x 290 x 180 mm

Vikt:

12 kg