


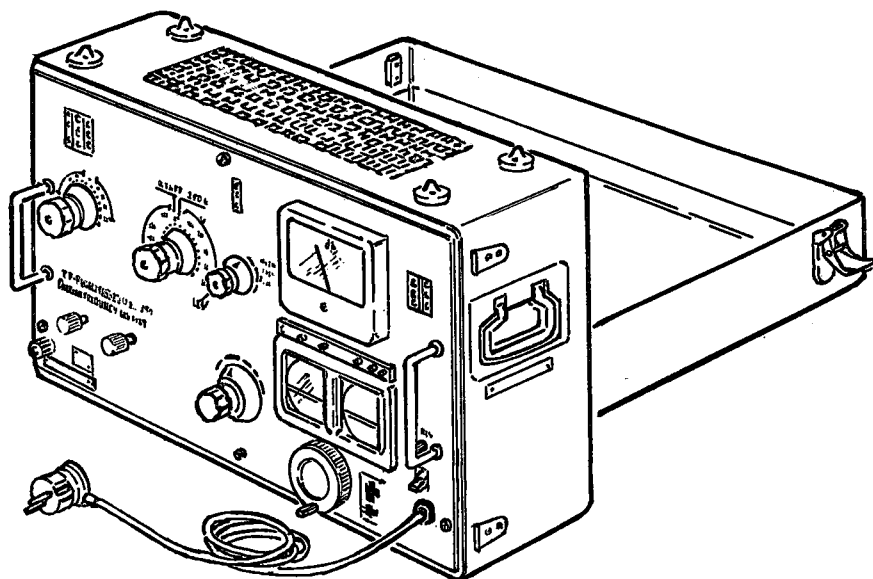

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3633-105010	Nivåmeter	TF-Pegelmesser	WANGO-TFPM 76/dB
		M3633-105109	.Beskrivning	Bedienungsanleitung	
		M3633-105209	.Svensk beskrivning		

DATA

Bredbandsmätning:

Frekvensområde:	300 Hz...1,35 MHz
Mätområde:	-50 dB...+20 dB fullt utslag
Mätonoggrannhet:	$\leq 0,1$ dB, vid 0 dB och 100 kHz efter kalibrering på området 0 dB.
Inimpedans:	10 kohm, 600 ohm, 150 ohm, 75 ohm
Symmetrisk dämpning:	≥ 52 dB 300 Hz...600 kHz ≥ 43 dB 1,35 MHz

Selektiv mätning:

Frekvensområde:	2 kHz...1350 kHz i 1 område 2...300...600...900...1350 kHz i 4 delområden
Frekvensonoggrannhet hos delområde:	$\leq \pm (0,2 \% + 1 \text{ kHz})$
Mätonoggrannhet:	$\leq 0,1$ dB vid 0 dB efter kalibrering på området 0 dB.
Inimpedans:	Samma som vid bredbandsmätning

Inimpedansmätning:

Frekvensområde:	2 kHz...1,35 MHz
Mätning av impedansens belopp:	
Mätområde:	10 ohm...3 kohm
Mätonoggrannhet:	$\leq \pm (5 \% + 1,5 \text{ skd})$ 30 ohm...1 kohm $\angle \leq 30^\circ$ $\leq \pm (10 \% + 1,5 \text{ skd})$ vid 10 ohm och 3 kohm $\angle \leq 30^\circ$
Feldämpningsmätning:	Mätområde 0...40 dB. Bryggans egensymmetri = 60 dB

Strömförsörjning: 110/115/220 V, 45...60 Hz, 60 VA

Dimensioner: 565 x 380 x 275 mm

Vikt: 24 kg