


1981-05-15

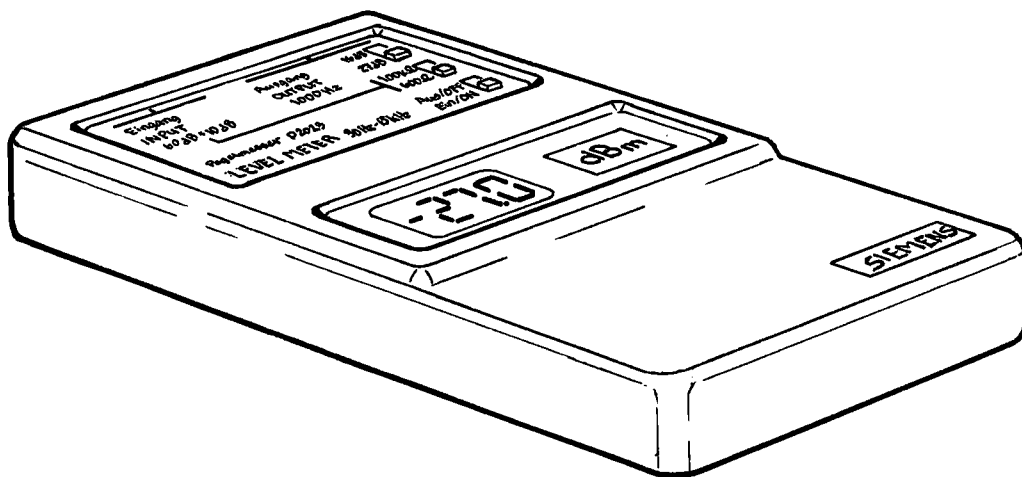

Pos	Ant	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
	1	M3633-117111	Nivåmeter MT		
	2	M3633-117110	. Nivåmeter	Digital Pegelmesser	SIEM-S45034-D2023-A102
	1	M3633-117209	.. Beskrivning		Svensk
		Tillbehör:			
	1	M3633-117129	. Instrumentfodral		

ALT

Nivåmeter M3633-117010 (SIEM-TUD 110) kan ersätta ovan nämnda nivåmeter.

1981-05-15

DATA

Allmänt: Instrumentet är en bredbandig nivåmeter
med inbyggd nivåändare.

Nivåmeter

Frekvensområde: 30 Hz till 15 kHz.
Mätområde: -60,0 till +18,0 dBu (automatisk områdesinställning)
med en upplösning av 0,1 dBu.
Mätosäkerhet: $\pm 0,3$ dBu
Ingångsimpedans: 600 Ω och 100 k Ω
Ingångskontakt: 3-polig Siemenskontakt.
Sifferindikator: 3 siffror och tecken, flytande kristaller.

Nivåändare

Frekvens: 1000 Hz (inre justeringsbar mellan 800 Hz och
1500 Hz).
Frekvensosäkerhet: ± 2 %
Utgångsnivå: -20 dB till 0 dB (yttre justerbar).
Nivåosäkerhet: $\pm 0,3$ dB
Distorsion: < 1 %
Utgångsimpedans: 600 Ω
Utgångskontakt: Symmetrisk via transformator,
3-polig Siemenskontakt.
Strömförbrukning: Torrbatterier 2 x 9 V (6F22 alkaliskt) ca 6 mA
Övervakningsformer: Larm vid signal utanför mätområde och vid för låg
batterispänning. Indikeringen sker på sifferindikatorn.
Dimensioner: 150 x 50 x 85 mm
Vikt: 0,4 kg