


FLÖDESMETER med tillbehör

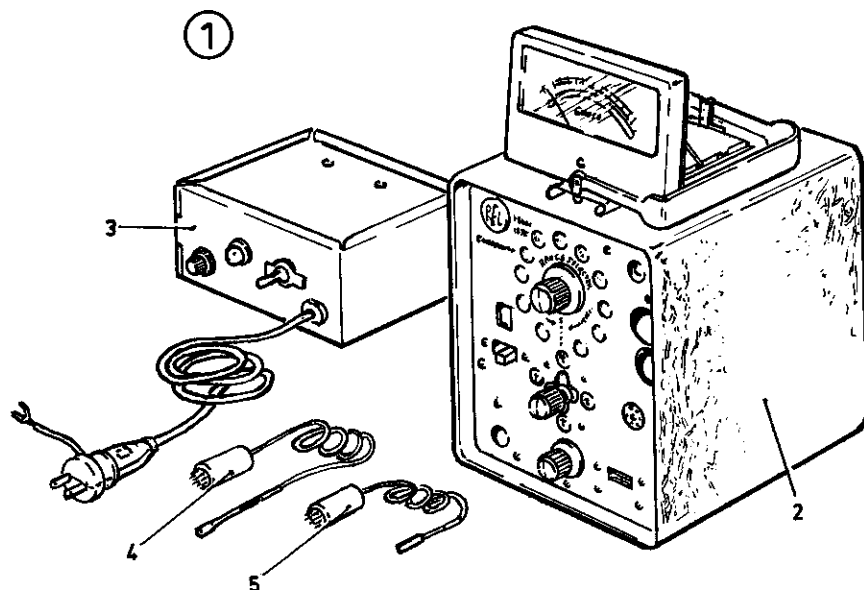

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteck
1	1	M3665-104011	Flödesmeter MT			
2	1	. M3665-104010	Flödesmeter	Gaussmeter	RFL Mod 1890	
	1	. . M3665-104109	Beskrivning	Manual of Instructions		
Tillbehör:						
3	1	. M3665-104119	Nätaggregat	Power Supply	RFL HB-13, 350	
4	1	. M3665-104129	Mätsond (rund)	Probe	RFL HB-13, 470	
5	1	. M3665-104139	Mätsond (flat)	Probe	REL HB-13, 460	

Emballage:

DATA

Mätområde:	0,1 - 20 000 gauss i 14 områden: 0 - 1, 0 - 2, 0 - 5, 0 - 10, 0 - 20, 0 - 50, 0 - 100 gauss. 0 - 1, 0 - 2, 0 - 5, 0 - 10, 0 - 20 kgauss.
Noggrannhet:	$\pm 3\%$ av fullt skalutslag. Avläsningen kan korrigeras med mätkroppens kalibreringsdata. Den högsta noggrannhet, som kan uppnås, är av storleksordningen $\pm 1\%$
Temperaturdrift:	0,02 gauss/ $^{\circ}$ C.
Frekvensområde:	DC - 400 Hz
Strömförsörjning:	Batterikälla HB- 13375: 12 st 1,5 batterier M2671-002. Nätaggreat HB- 13350: 115/230 V, 50/60 Hz. Utgång 18 V vid 18 mA
Dimensioner:	170 x 240 x 220 mm
Vikt:	Ca 5 kg