



# STAB-ENHET RP 748 76

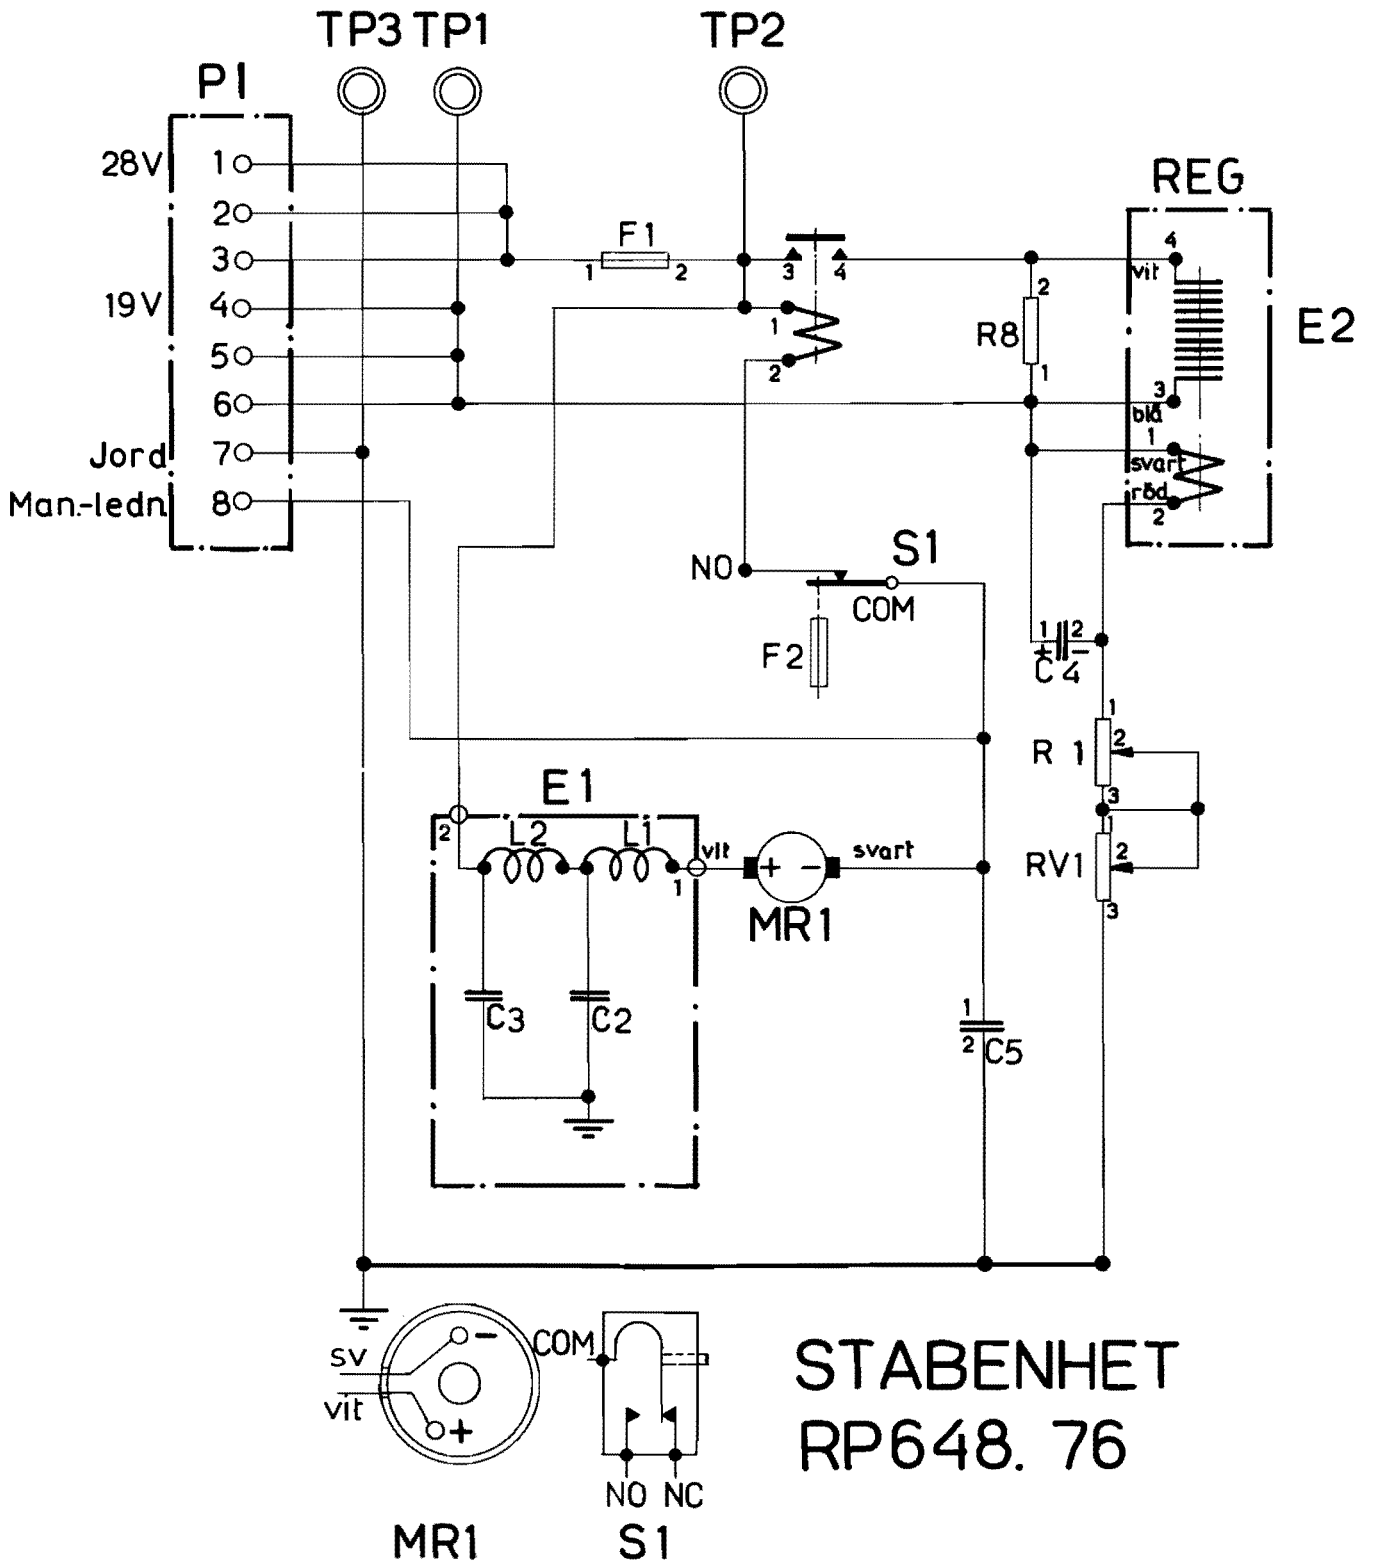


Stab-enhet RP 748.76

Pos	Benämning	Valör	
R1	Motstånd	33 $\Omega$	15W
R2	Motstånd	10 $\Omega$	4W
R3	Motstånd	10K $\Omega$	
R4	Motstånd	10K $\Omega$	
R5	Motstånd	100 $\Omega$	6W
R6	Motstånd	3 $\Omega$	5W
R7	Motstånd	20 $\Omega$	10W
R8	Motstånd	8 $\Omega$	15W
R9	Motstånd	56K $\Omega$	$\pm 2\%$ 1/4W
C1	Kondensator	0,1 $\mu$ F	150V
C2	Kondensator	0,1 $\mu$ F	150V
C3	Kondensator	0,1 $\mu$ F	150V
C4	Kondensator	50 $\mu$ F	50V

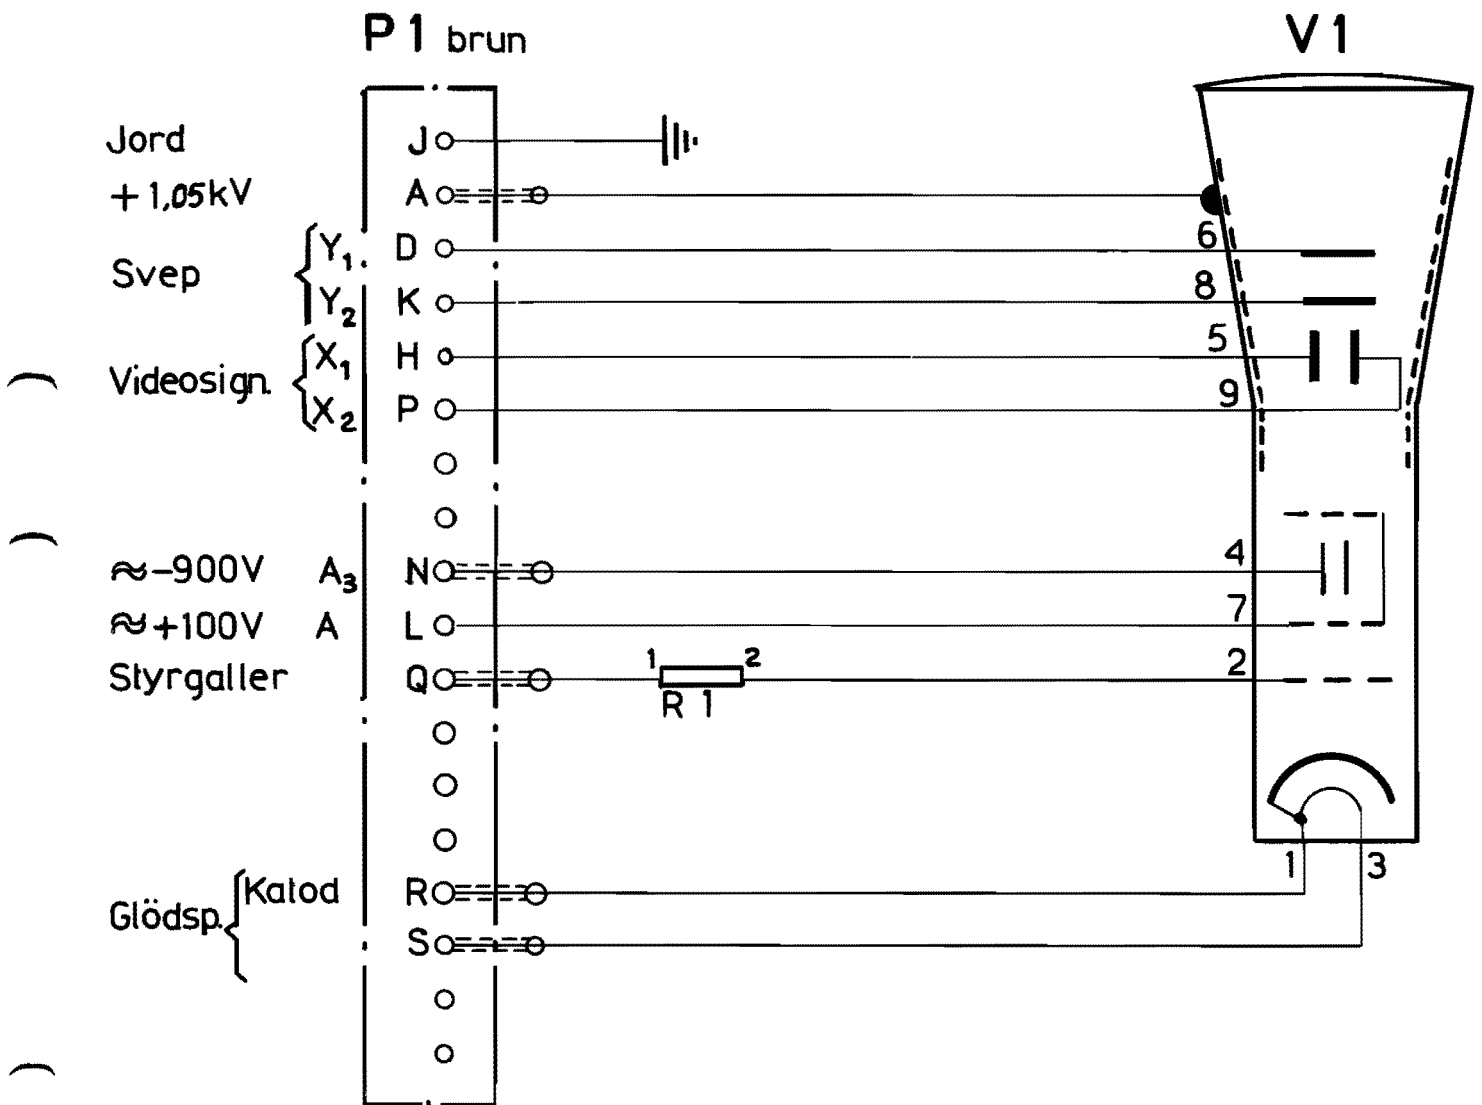

INDIKATORENHET  
 RP 748. 79  
 RP 748. 93

R1	Motstånd	100kΩ
P1	Anslutningsdon	18 pol stift
V1	Katodstrålerör	421 CAHA

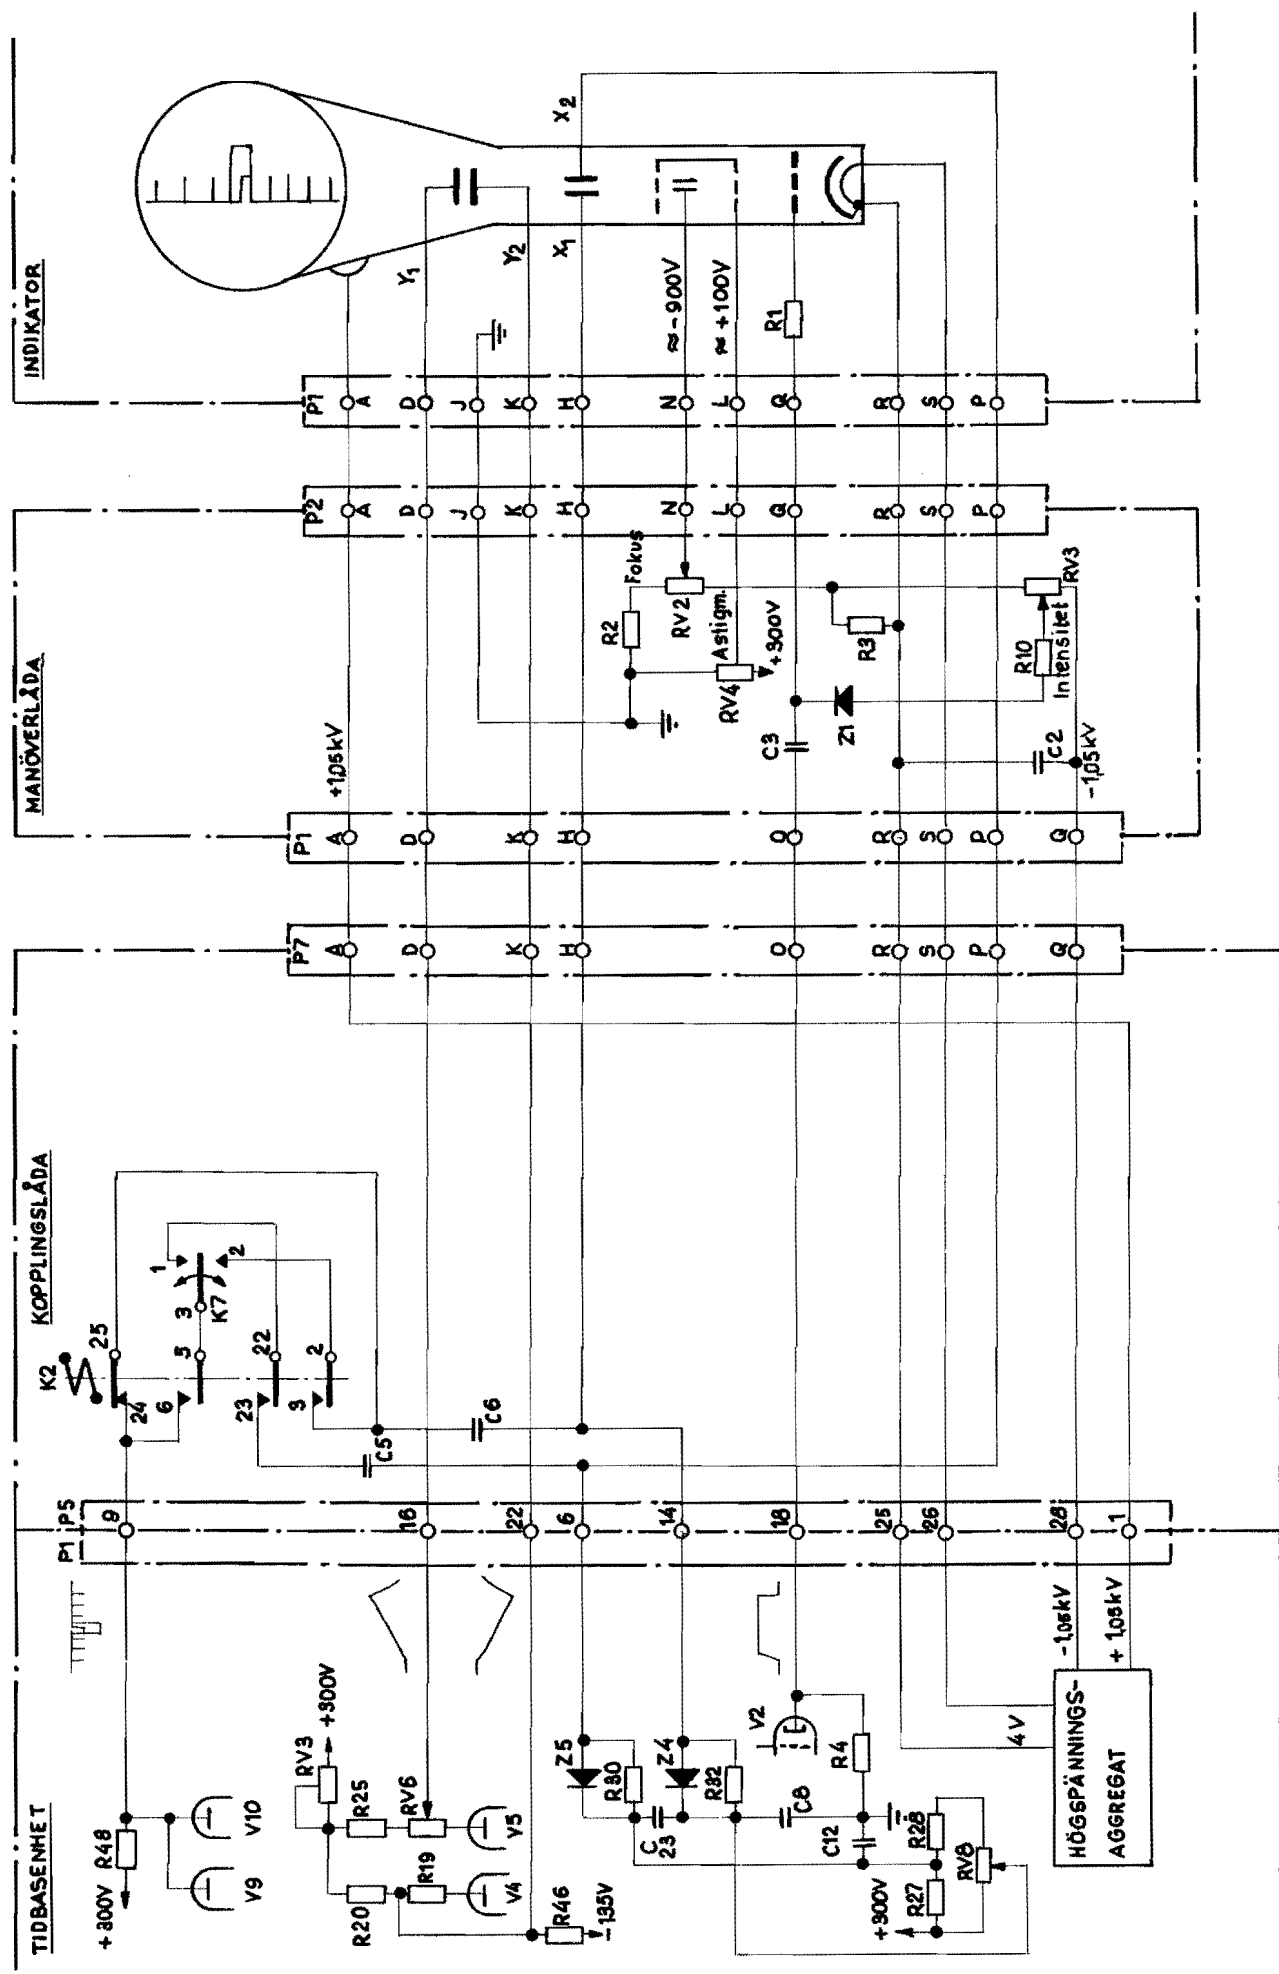

Spänningar för katodstrålerör  
PN-805/A