

1978-08-29

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:FE5/G Rydell FFV-U/A 4446 E Hall	Fastställd av I Carlsson /H Pettersson	Ändrad enligt	Upphäver
Ändringsmärkning Kryssa siffran 2 på sändtagarens märkskylt		Ändringsklass 3	Införs vid flj eller cv senast 1978-12-31

FR 27FMR 27Sändtagare M3955-027010

Ändring av kristallbestyckning.

Orientering

Kristallerna skiftas på kanal 2 och 5 enligt önskemål från operatörerna.

Kristallerna för kanal 7 byts till aktuell frekvens.

Berörd materielEnheter och Utbytesenheter

M3955-027010 Sändtagare SRA-CN 402

Reservdelar (sänds till FFV-U/A avd 4633)

Kristall SRA-PP408-6540.000

F6057-007399 Kristall SRA-PP410-44.5900

Tekniskt underlag


Erfordras inte.

Berörda publikationer etc

Inga

Arbetsgång

- 1 Ta av sändtagarens lock och lokalisera sändar/mottagarkristallerna med hjälp av nedanstående figur.

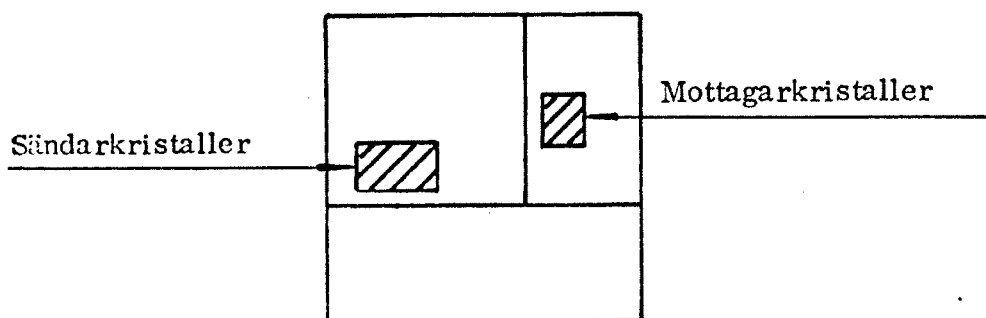

- 2 Skifta sändarkristallerna på kanalplatserna 2 och 5.
- 3 Ta bort sändarkristallen på kanalplats 7 och ersätt den med kristall märkt "6540,62".
- 4 Skifta mottagarkristallerna på kanalplatserna 2 och 6.
- 5 Ta bort mottagarkristallen på kanalplats 7 och ersätt den med kristall märkt "44,5937".
- 6 Kontrollera att kristallerna efter ändring är placerade enligt nedanstående tabell.

Kanalplats	Sändarkristall	Mottagarkristall
1	6659,38 kHz	45,3063 MHz
2	6586,46 kHz	44,8687 MHz
3	6584,37 kHz	44,8562 MHz
4	-	-
5	6648,95 kHz	50,9625 MHz
6	6657,29 kHz	45,2437 MHz
7	6540,62 kHz	45,2937 MHz
8	-	44,5937 MHz

- 7 Byt den självhäftande märklappen med frekvenser, som finns klistrad på sändtagaren mot ny märklapp med aktuella frekvenser.
- 8 Sätt tillbaka locket på sändtagaren.

Arbetsgång (forts)

9 Kryssa siffran 2 på sändtagarens märkskylt.

10 Sänd de urtagna kristallerna till

FFV Underhåll

Avd 4633

Fack

732 00 ARBOGA

Kostnader

Arbetskostnaden bestrids på anslaget D1: Flygvapenförband, ledning och förbandsverksamhet och redovisas enligt kontoplan för flygmaterielunderhåll.

Pos	An- tal	Förråds- beteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbeteckning Fbkod-Ritningsnummer	Kompletterande uppgifter
-----	------------	------------------------	------------------	---	-----------------------------

Ändringsmateriel (beställs från FFV-U/A avd 4633)Delar per enhet

1	F6057-007825	Kristall		SRA-PP408-6540.625	
1	F6057-007826	Kristall		SRA-PP410-44.59375	

Förbrukningsmateriel

Ingen

Delar som utgår (sänds till FFV-U/A avd 4633)

1		Kristall		SRA-PP408-6540.000	
1	F6057-007399	Kristall		SRA-PP410-44.5900	

