

1973-06-12

Sida 1 (7)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD TM/S Möller TELUB/ L-P Karlsson	Fastställd av R Klitte /R Hjärter	Ändrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

Ledningstagarutrustning M3918-201000ÖvningsutrustningFunktionsprov

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
1 Allmänt	1
2 Erforderlig utrustning	4
3 Funktionsprov	5

1 Allmänt1.1 Underhållsdirektiv

Enligt TOMT 857-60

1.2 Erforderlig utbildning

Provningsledare: LFC 1 interna kurs på telefon-transmissionsutrustning.

Assistent: Någon kännedom om LFC 1 telefonutrustning

1.3 Driftavbrott

Funktionsprovet medför driftavbrott på de manöverbord och övningslinjer som provas.

Funktionsprov får endast ske i samråd med driftledning eller motsvarande

1.4 Arbetsgång

Tidplan, som visar när förbindelserna ska provas, görs upp av anläggningens tekniska personal med hänsyn tagen till TOMT 857-60.

1.5 Arbetsvolym

Två (2) man och ca fyra (4) timmar per man.

1.6 Utbytesenheter

Utbytesenheter, se TOMT 857-60.

1.7 Felrapportering

Teknisk rapport, och eventuell reparationsrapport fylls i och sänds in enligt gällande instruktion för flygvapnets driftdatasystem (DIDAS).

L-kod för materielen framgår av TOMT 857-60.

1.8 Mätjournaler

Utförda prov ska dokumenteras i mätjournal F1280-400547, se exempel bild 1.

Mätjournaler ska förvaras på anläggningen i minst två år.

1.9 Förberedelser

Uppkoppling av provutrustning, se bilderna 2 och 3.

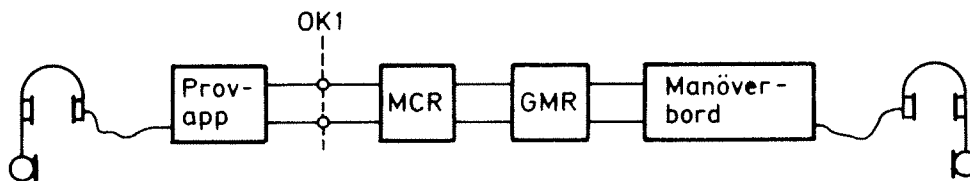


Bild 2

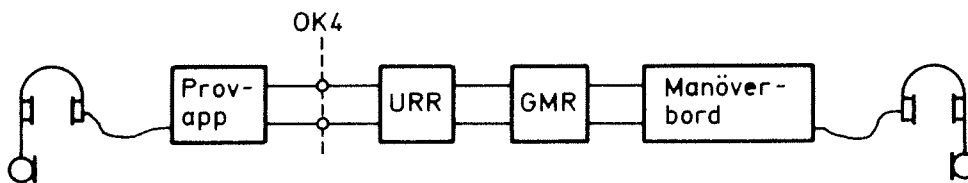


Bild 3

2 Erforderlig utrustning

2.1 Tekniskt underlag

Ritningsunderlag för telefonutrustning 821, M8321-821000

Mätjournal F1280-400547

2.2 Speciell utrustning

<u>Antal</u>	<u>Förrådsbeteckning</u>	<u>Förrådsbenämning</u>	<u>Ursprungs-beteckning</u>
2	M2795-015010	Huvudmikrotelefon	SRT-SU60011A
1	M3743-838211	Provapp f tfnutr/60	LME-LTR 13211/1

3 Funktionsprov

3.1 Deltagare

Vid manöverbord: Provningsledare A

Vid OK1 och OK4: Assistent B

3.2 Använda förkortningar

EO Förbindelsens expeditionsomkastare

AL Förbindelsens anropslampa

3.3 Funktionsprov av övningsbaslinjer

Åtgärder	Iakttagelser	
	Manöverbord	OK1

- A ansluter huvudmikrotelefonen till aktuellt manöverbord
- B ansluter spänning (36 V) och huvudmikrotelefonen till provapparaten
- B ansluter provsnöre mellan provapparatens jack PJA (räfflad sida uppåt) och aktuell jack i OK1 (räfflad sida åt vänster)

3.3 Funktionsprov av övningsbaslinjer (forts)

Åtgärder	Iakttagelser	
	Manöverbord	OK1
<ul style="list-style-type: none"> ● B ställer omkopp- laren A1 i läge LB och omkopplaren A2 i läge 1A 		
<ul style="list-style-type: none"> ● A kontrollerar att samtliga omkastare är återställda 	Bordet ledig- markeras	
<ul style="list-style-type: none"> ● B påverkar A8 		
<ul style="list-style-type: none"> ● B påverkar A7 momentant 	AL tänds och kort summerton ljuder	
<ul style="list-style-type: none"> ● A påverkar EO 	AL slocknar Talförbindel- sen kopplas upp	Lampan A tänds Talförbindelsen kopplas upp
<ul style="list-style-type: none"> ● A återställer EO 	Talförbindel- sen kopplas ner	Lampan A slocknar Talförbindelsen kopplas ner

1

