


FYRKANTVÅGGENERATOR med tillbehör

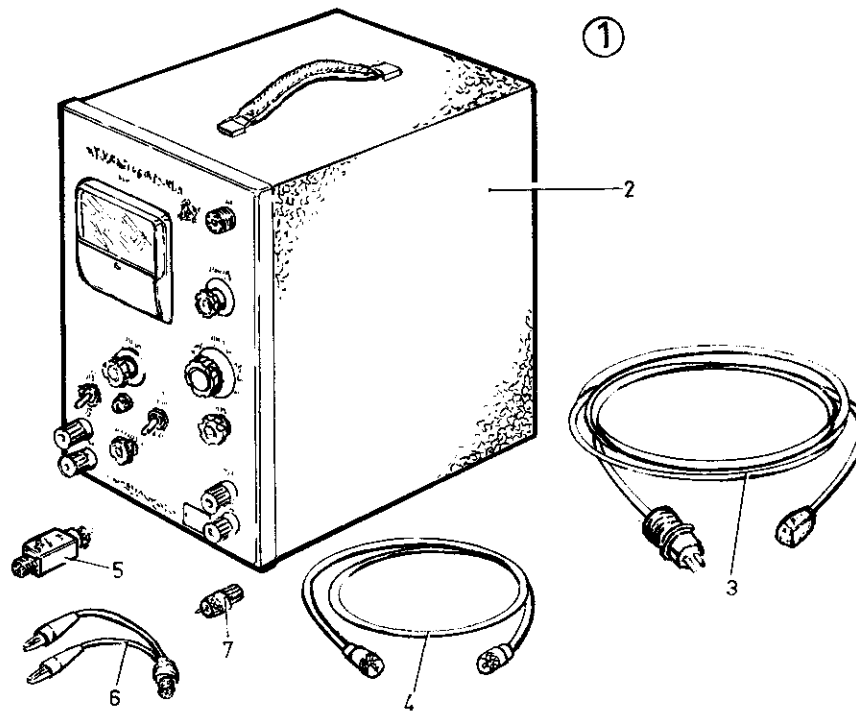

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M2569-104011	Fyrkantvåggen MT			
2	1	. M2569-104010	Fyrkantvåggen	Square wave generator	TETRO 105	
	1	. . M2569-104109	Beskrivning	Instruction manual		
Tillbehör:						
3	1	. M1812-114010	Nätkabel	Power cord	TETRO 161010	
4	1	. M2569-102129	Mätkabel	Coaxial Cable	TETRO P93	
5	1	. M2569-991099	Avslutning	93-ohm terminating resistor	TETRO B93-R	
6	1	. M2569-991109	Övergångsdon	Clip-lead adapter	TETRO 013003	
7	1	. M3656-990179	Övergångsdon	Binding-post adapter	TETRO 013004	

Emlallage:

DATA

Frekvensområde:	25 Hz - 1 MHz i 9 områden Skala graderad i 0 - 10 och 0 - 25.
Noggrannhet:	±3% av fullt skalutslag
Amplitud:	Variabel 10 - 100 V t - t utan belastning. Max ca 15 V t - t vid 93 ohms belastning.
Stigtid:	Mindre än 0,02 µs vid 93 ohms belastning.
Synk in:	Sinusvåg: 3 - 45 V t - t Puls/fyrkantvåg: 1 - 10 V t - t
Synk ut:	5 V
Strömförsörjning:	105 - 125/210 - 250 V, 50 - 60 Hz, 250W
Dimensioner:	260 x 420 x 380 mm
Vikt:	16 kg