


RÖRVOLTMETER med tillbehör

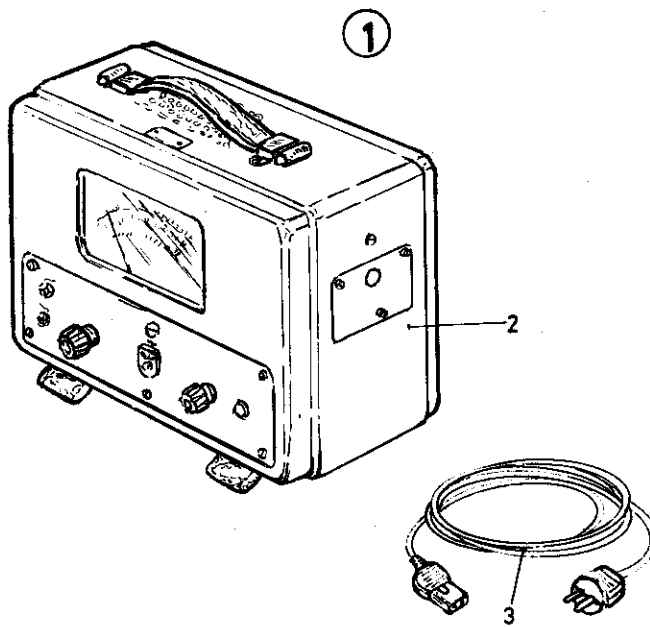

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3612-107011	Rörvoltmeter			
2	1	M3612-107010	Rörvoltmeter	Rörvoltmeter	PHIL GM 6015	M3612-107
	1	M3612-107109	Beskrivning	Gebrauchsanweisung		

Tillbehör:

3	1	M1812-111010	Nätkabel
---	---	--------------	----------

Emballage:

DATA

Mätområde: 0 - 10, 0 - 30, 0 - 100, 0 - 300 mV
0 - 1, 0 - 3, 0 - 10, 0 - 30, 0 - 100, 0 - 300 V

Frekvensområde: 20 Hz - 1 MHz

Noggrannhet: 100 Hz - 30 kHz $\pm 2\%$
30 kHz - 1 MHz $\pm 5\%$
Inbyggd kalibreringsspänning 10 mV och 3 V $\pm 1\%$, Frekvens 1000 Hz.

Inimpedans:

Mätområde	Inkapacitans	Parallellresistans
10 mV - 1 V	ca 15 pF	vid 20 kHz ca 1,2 Mohm vid 1 MHz ca 0,7 Mohm
3 V - 300 V	ca 6 pF	vid 20 kHz ca 1,8 Mohm vid 1 MHz ca 0,7 Mohm

Strömförsörjning: 110, 125, 145, 220 och 245 V, 40 - 100 Hz, 27W

Dimensioner: 340 x 280 x 180 mm

Vikt: 8 kg