




Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M2438-012030	Riktningsskopplare	Crossguide Directional Coupler	SILAB-PM 7251/X SILAB-PM 7250/X/30 SILAB-SL 7578/30

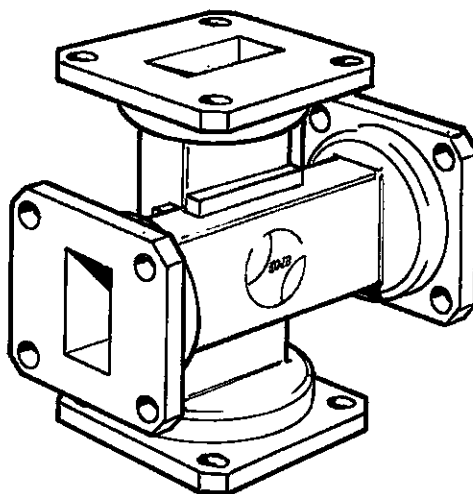

DATA

Frekvensområde:	8,2...12,4 GHz
Vågledare:	153-IEC R100
Flänsar:	154-IEC UBR 100
Koppling:	30 dB nominellt
Osäkerhet:	$\pm 1,75$ dB av det nominella värdet
Riktfaktor:	Min 20 dB
SVF:	Max 1,05
Dimensioner:	70 x 70 mm
Vikt:	450 gram