


LIKRIKTARE

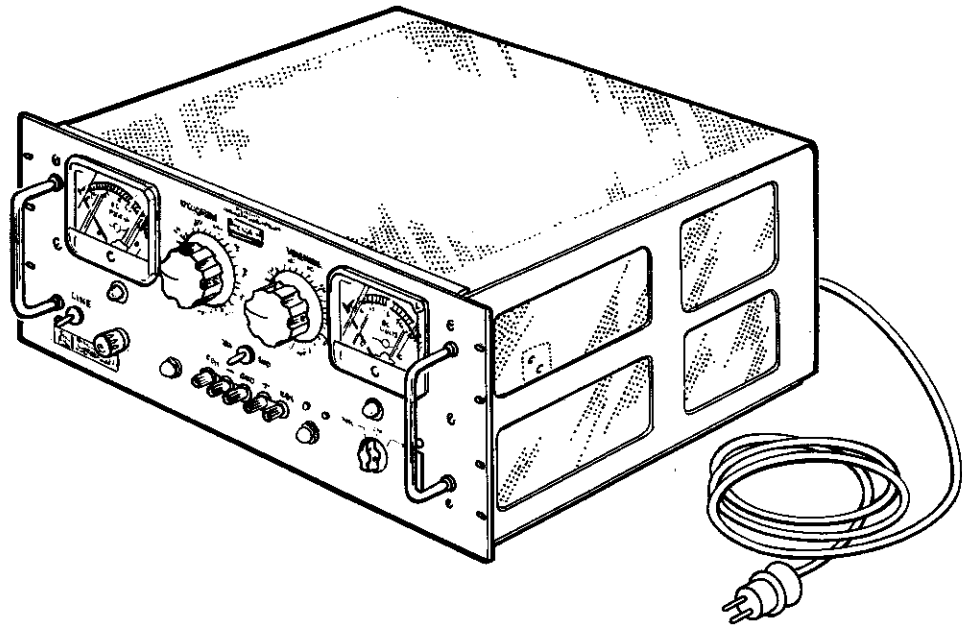

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbe-teckn	Tidigare beteckn
M2511-225010	Likriktare	DC. Power Supply	ELMEA T036-15M	

Emballage:

DATA

Utspänning:	0 - 36 V kontinuerligt variabel.
Belastningsström:	0 - 15 A vid godtycklig spänning 0 - 36 V.
Polaritet:	Utgången är ojordad. Positiva eller negativa sidan kan jordas.
Stabilitet:	$\pm 0,03\%$ eller 10 mV (beroende på vilket som är störst) vid nätspänningsvariation 200 - 240 V. $\pm 0,03\%$ eller 10 mV (beroende på vilket som är störst) vid belastningsändring från noll till fullast och vice versa.
Brum:	Mindre än 1 mV.
Transienter:	Vid belastningsändring från noll till fullast och vice versa återgår spänningen till inom 75 mV på 80 $\mu$ s.
Överbelastningsskydd:	Elektronisk och magnetisk säkring samt nätsäkring.
Inre impedans:	Ca 0,001 ohm vid 1 kHz, upp till ca 0,2 ohm vid 100 kHz.
Omgivningstemperatur:	-20° C till +75° C.
Yttre avkänning:	Negativ och positiv. Uttag för avkänning finnes på såväl frontpanel som baksida.
Strömförsörjning:	200 - 240 V, 50 - 60 Hz. Säkrad för 10 A.
Dimensioner:	485 (19") x 225 x 420 mm
Vikt:	33 kg