


DETEKTOR

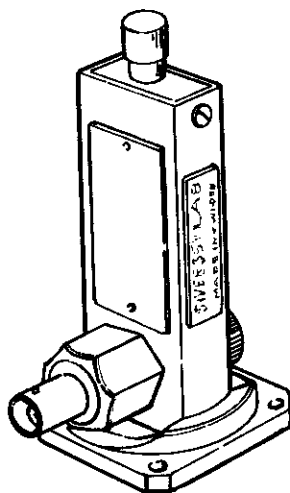

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
M2540-105010	Detektor	Tunable Waveguide diode Mount	SILAB SL 5503 //	

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	8,2 - 12,4 GHz
Vågledare:	VL 23 (RG 52/U)
Fläns:	Plan, UG 39/U
Detektorelement:	IN 23 (medföljer efter översyn från CVA)
SVF:	Justerbar kortslutning gör det möjligt att erhålla ett relativt lågt SVF inom större delen av frekvensområdet.
Utgång:	Hylstag BNC Negativ utgångspolaritet.
Dimensioner:	Längd 90 mm. Bredd 60 mm
Vikt:	0,2 kg