


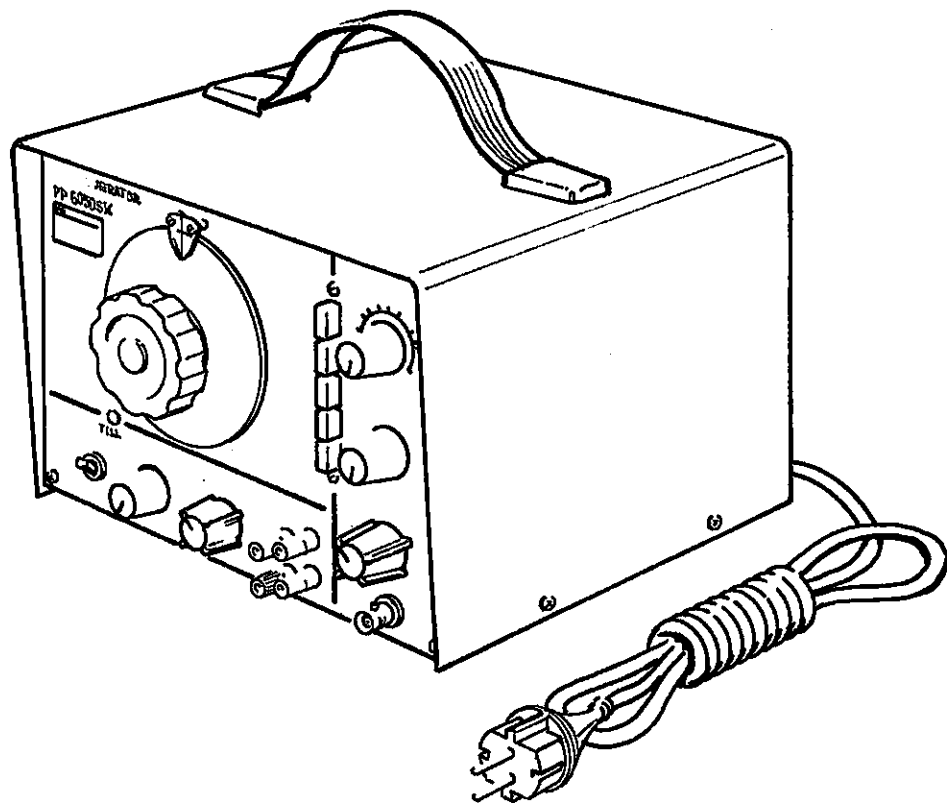

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M2569-012020	LF-generator	Sinus/kantvågsgenerator	PHIL.-PP6050SK
M2569-012309	. Beskrivning		
M1812-127010	. Nätkabel		PHIL.-PM9011

DATA

Vågformer:	Sinus och kantvåg
<u>Sinusvåg</u>	
Frekvensområde:	3 Hz...300 kHz, 5 områden
Frekvensosäkerhet:	$\pm 2\%$ $\pm 0,3$ Hz
Frekvenskaraktäristik:	$\pm 0,75$ dB
Utspänning:	50 V, variabel med dämpare i 5 steg, samt kontinuerligt
Distorsion:	0,5 %, 40 Hz...20 kHz
Brum:	Undertryckt 50 dB
Nätspänningsberoende:	$\pm 1\%$ vid $\pm 10\%$ variation
Trafo-utgång:	5, 20, 150 och 600 ohm
Uteffekt:	5 - 20 ohm: 2 W vid anpassning 150 - 800 ohm: 6,3 V tomgångsspänning, 315 V vid anpassad belastning
Utgång:	Jordfri, mittjordad eller jordad vid ena polen
<u>Kantvåg</u>	
Frekvensområde:	3 Hz - 300 kHz
Utspänning:	20 V, obelastad utgång 6 V över 50 ohm
Stigtid:	Mindre än 100 ns (50 ohm RG 58-kabel)
Falltid:	ca 100 ns
Pulskvot:	Variabel 0,5 - 0,16
Strömförsörjning:	220 V $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioner:	240 x 273 x 245 mm
Vikt:	ca 8 kg