


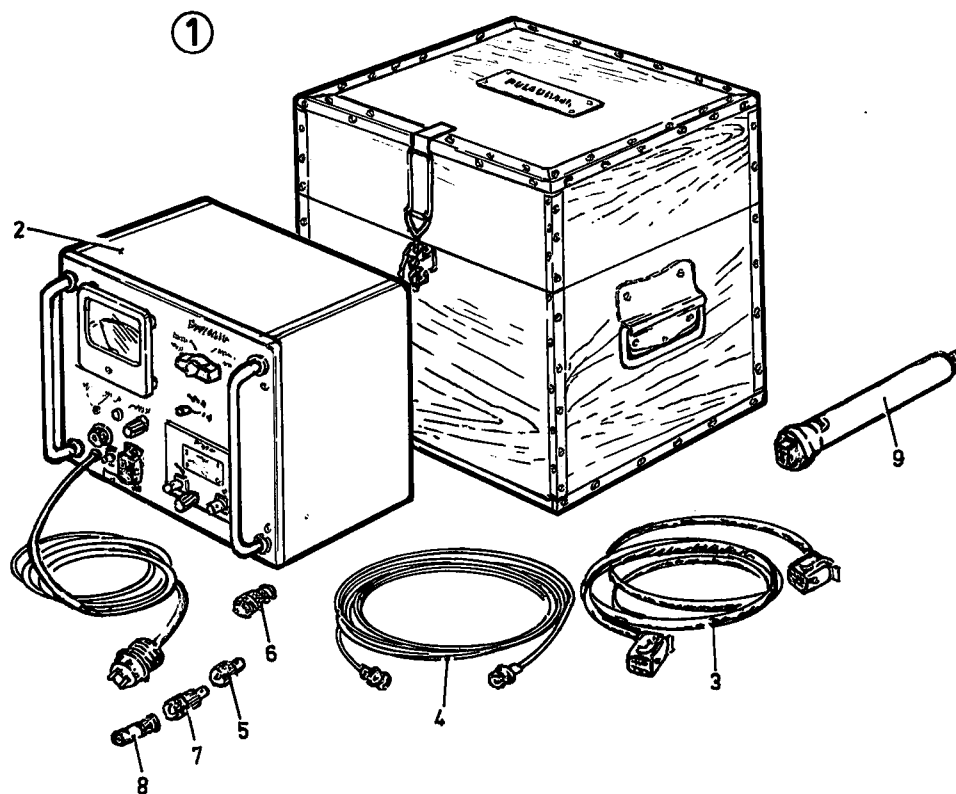

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
-----	-----	-------------------	------------------	--------------------	----------------------

1	1	M3613-211011	Pulseffektmeter MT		
2	1	M3613-211010	. Pulseffektmeter	Pulseffektmeter	SATT-211
	1	M3613-211109	.. Beskrivning		

Tillbehör:

3	1	M3613-211119	. Strömförsörjningskabel		
4	1	M3613-211129	. Koaxialkabel, 2,5 m med BNC-kontakter		
5	1	M1835-605000	. Övergångsdon		UG-273/U
6	1	M1835-602000	. Övergångsdon		UG-255/U
7	1	M1835-606000	. Övergångsdon		UG-201/U
8	1	M1835-603000	. Övergångsdon		UG-349/U
9	1	M3613-211139	. Konstbelastning, 50 ohm		

DATA

Frekvensområde:	200...260 MHz
Pulsfrekvens:	25...10000 Hz
Pulsbredd:	$\approx 2 \mu s$
Mätområde:	100W, 1 kW och 10 kW. Pulstoppeffekt, fullt skalutslag.
Mätosäkerhet:	$\pm 10 \%$
Mäthuvud:	SVF $\approx 1,05$
Konstbelastning:	Nominell impedans 50 ohm SVF $\approx 1,1$
Strömförsörjning:	127 eller 220 V $\pm 10 \%$ 50 Hz, 44W
Dimensioner:	Komplett med emballage 410 x 380 x 340 mm
Vikt:	Komplett med emballage 18 kg