


①

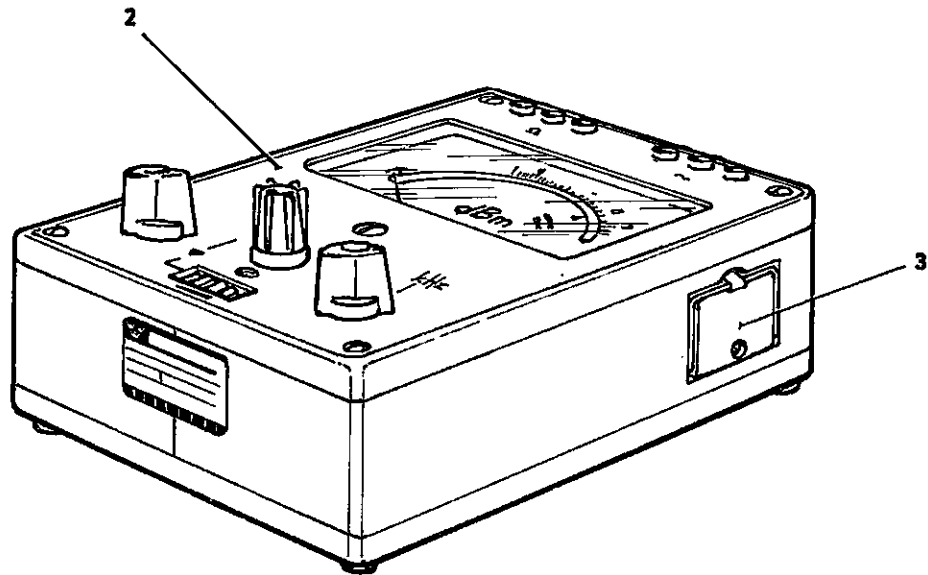

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M2569-031011	LF-generator MT		
2	1	M2569-031010	.LF-generator	Pegelsender	SIEM-REL 3 W 330 A 2 B SIEM-REL 3 W 330 B 2 B
	1	M2569-031109	..Beskrivning	Beschreibung	SIEM-REL beschr/bedien 3 W 330 A 2 B
	1	M2569-031309	..Beskrivning	Instruction manual	
Tillbehör:					
3	1	M3633-304129	.Batterienhet	Batterieeinschub	SIEM REL 35 D 466

DATA

Frekvensområde:	Fasta frekvenser: 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1600, 2000, 2400, 3000, 3400 och 4000 Hz
Frekvensosäkerhet:	± 2 % vid 20°C
Utnivå:	-40...+5 dB i steg om 5 dB, -40...+5 dB med referens till 0 dB-märkningen -6...1,5 dB kontinuerligt variabel
Utnivåosäkerhet:	För inställd nivå, vid 0 dB visarutslag, 800 Hz och 20°C: $\pm 0,2$ dB Tillägg, vid temperaturvariationer mellan 0 och 45°C: $\pm 0,2$ dB Spänningsdelarosäkerhet: $\pm 0,15$ dB Tillägg, vid utspänning mellan 10 och 12,5 V: $\pm 0,1$ dB Frekvenskaraktäristik, refererande till 800 Hz: $\pm 0,2$ dB
Harmonisk distorsion:	Max 2 % Max 3 %, 0 till +10°C
Utimpedans:	Omställbar 0, 600 och 900 ohm
Utgång:	Flytande eller balanserad
Strömförsörjning:	Batteridrift. Laddningsbara batterier. 20 timmars gångtid
Dimensioner:	127 x 163 x 87 mm
Vikt:	1,3 kg