


URI-METER med tillbehör

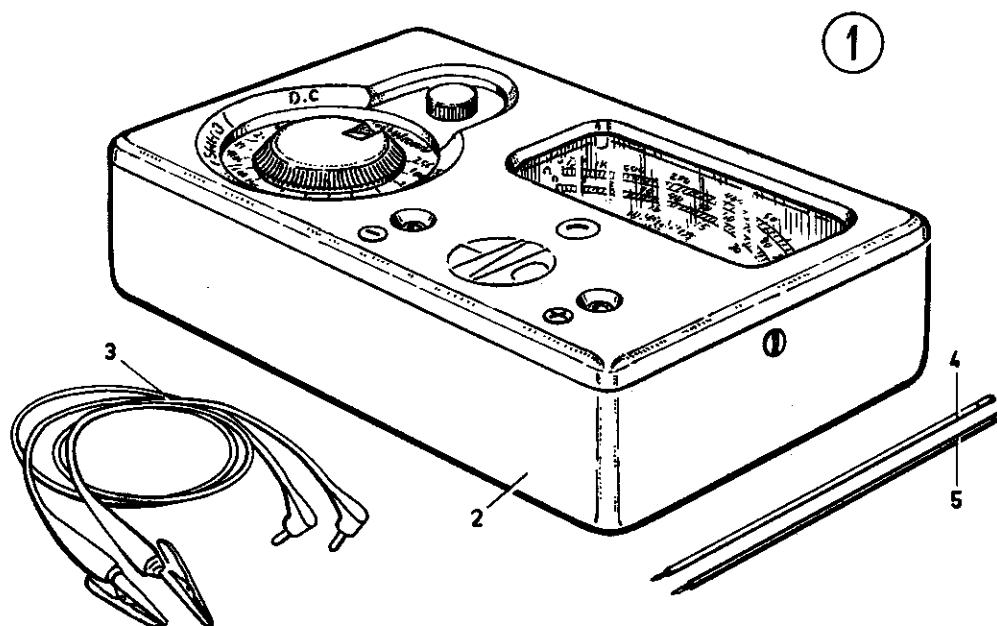

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3618-112011	URI-meter MT			
2	1	M3618-112010	URI-meter	Multiminor mod 1 och 2	AVOLT Multiminor.	M3618-112
	1	M3618-112109	Beskrivning	Working Instructions		
Tillbehör:						
3	2	M3618-112119	Mätkabel med klämma	Connecting Lead	<sup>F1</sup> SRA FL-80438/8	
4	1	M3618-990049	Testpinne, röd	Prod (red)	AVOLT 2/29/8	
5	1	M3618-990059	Testpinne, svart	Prod (black)	AVOLT 2/29/8	

Emballage:

DATA

Likspänning:	0 - 100 mV, 0 - 2,5, 0 - 10, 0 - 25, 0 - 100, 0 - 250, 0 - 1000 V Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag Känslighet: 10 kohm/V
Växelspänning:	0 - 10, 0 - 25, 0 - 100, 0 - 250, 0 - 1000 V Noggrannhet: 5% av fullt skalutslag Känslighet: 1000 ohm/V
Likström:	0 - 0,1, 0 - 1, 0 - 10, 0 - 100, 0 - 1000 mA Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag
Frekvensområde:	25 - 10000 Hz
Resistansmätning:	0 - 20 kohm, 0 - 2 Mohm Noggrannhet: $\pm 5\%$ av skallängden
Strömförsörjning:	Batteri 1 st 1,5 V BA 31
Skallängd:	Ca 70 mm
Dimensioner:	145 x 40 x 95 mm
Vikt:	0,5 kg