


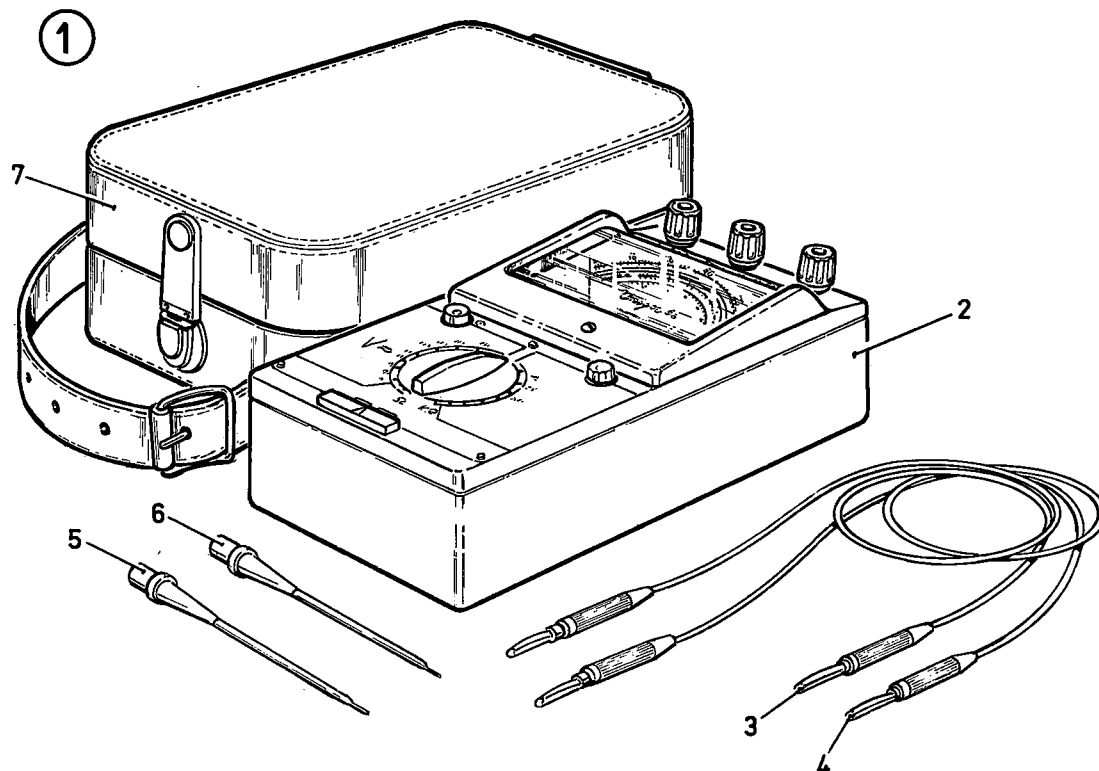

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3618-137021	URI-Meter MT		
2	1	M3618-137020	. URI-Meter	Universalinstrument	GOERS-UNIGOR 1P NORWI-NORMAMETER S1 NORWI-685S1
	1	M3618-137309	.. Beskrivning	Beschreibung	
Tillbehör:					
3	1	M3618-140119	. Mätkabel röd	Verbindungsleitung	
4	1	M3618-140129	. Mätkabel grå	Verbindungsleitung	
5	1	M3618-140139	. Mätspets röd	Prüfspitze	
6	1	M3618-140149	. Mätspets grå	Prüfspitze	
7	1	M3618-140159	. Beredskapsväska	Beredskapsväska	TRAFE-ZB170

DATA

Allmänt: URI-metern är identiskt lika URI-meter M3618-137010 förutom att den är försedd med polvändare

Lik- och växelspanning:

Mätområde	Inresistans	
	Lik	Växel
1200 V		4 Mohm
600 V		2 Mohm
300 V		1 Mohm
120 V		400 kohm
30 V		100 kohm
12 V	40 kohm	10 kohm
3 V	10 kohm	1 kohm
0,6 V	2 kohm	50 ohm
60 mV	200 ohm	-
12 mV	114 ohm	-

Lik- och växelström:

Mätområde	Spänningsfall	
	Lik	Växel
30 A	0,12 V	0,12 V
6 A	0,4 V	0,4 V
1,2 A	0,2 V	0,2 V
0,3 A	0,12 V	0,12 V
0,06 A	0,1 V	0,12 V
12 mA	0,1 V	0,6 V
3 mA	0,1 V	0,2 V
1,2 mA	0,1 V	0,3 V
0,3 mA	0,06 V	0,9 V

Resistans:

Mätområde: 0,1...100 ohm
10 ohm...10 kohm
100 ohm...100 kohm
10 kohm...10 Mohm

Frekvensområde:

25 Hz...10 kHz

Mätosäkerhet:

Likspänning och likström: $\pm 1\%$ fs

Växelspanning och växelström: $\pm 1,5\%$ fs

För spänningsmätområden upp till 600 V och strömmätområden upp till 30 A tillkommande frekvensfel:

25 Hz...5 kHz, max 1,5%

5...10 kHz, max 3%

Temperaturmätning:

Temperaturer upp till 1600 grader C kan mätas med hjälp av tillsatser i form av termoelement

Strömförsörjning:

1 st batteri 1,5 V

Dimensioner:

211 x 109 x 86 mm

Vikt:

1,4 kg