


SIGNALGENERATOR

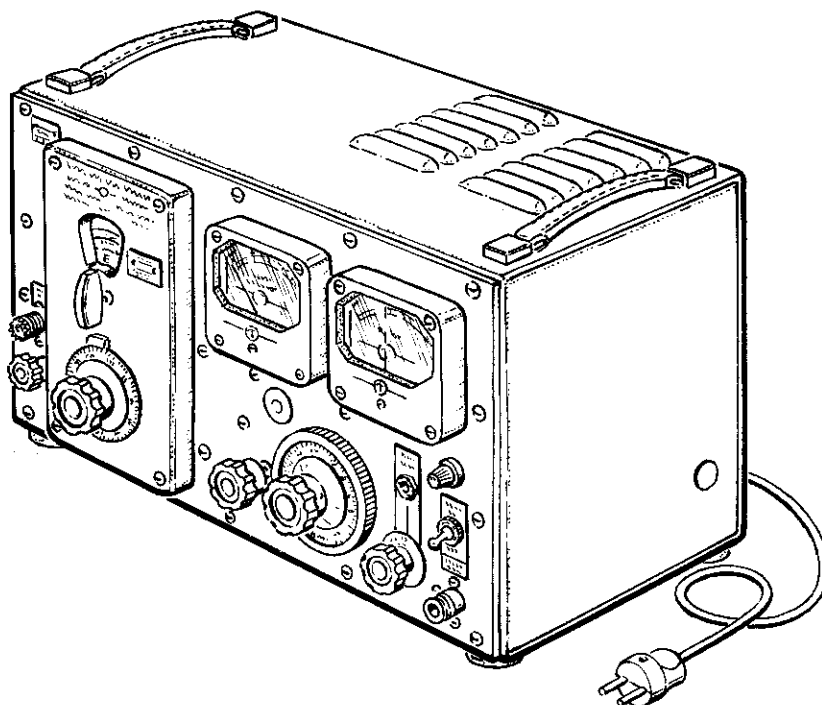

Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbeteckn	Tidigare beteckn
M2569-415010	Signalgenerator	Signal Generator	MESUR Model 80	
M2569-415109	Beskrivning	Operating Instructions		

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	2 - 400 MHz på 6 band.
Noggrannhet:	$\pm 0,5\%$
Utspänning:	0,1 μ V - 100 mV, kontinuerligt variabel. Indikering genom visarinstrument.
Utimpedans:	Ca 50 ohm
Läckning:	$\leq 0,1 \mu$ V
Inre modulering:	AM 400 eller 1000 Hz, 0 - 30% kontinuerligt reglerbar och indikering genom visarinstrument.
Yttre modulering:	AM 50 Hz - 10 kHz. 5V är tillräckligt för 30% moduleringsgrad.
Pulsmodulering:	Från yttre spänningskälla. Minimum pulstid i förhållande till bärvågsfrekvensen varierar något. Pulsamplitud på 180 V ger en bärvågsamplitud motsvarande omodulerad bärvåg.
Strömförsörjning:	117 V, 50 - 60 Hz, 65W
Dimensioner:	482 x 274 x 241 mm
Vikt:	23,6 kg