


SVF-INDIKATOR med tillbehör

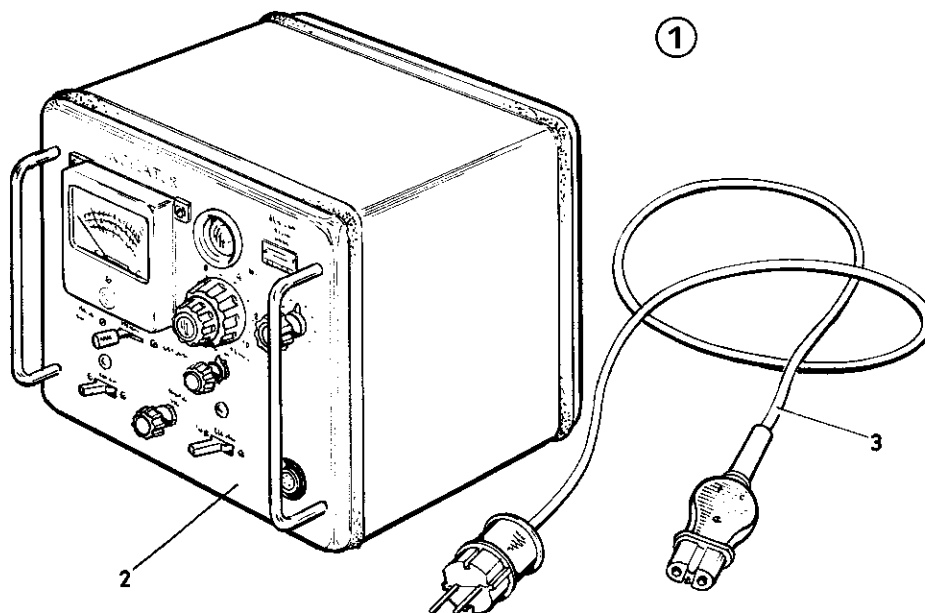

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3636-203011	SVF-indikator MT			
2	1	. M3636-203010	SVF-indikator	Indikatorförstärkare	SILAB SL5400/3	
	1	. . M3636-203109	Beskrivning			

Tillbehör:

3	1	. M1812-111010	Nätkabel
---	---	----------------	----------

Emballage:

DATA

Ingångsimpedans:	För kristalldiod 6000 ohm För bolometer 200 ohm (Bolometerström 2 - 10 mA)
Bandbredd:	Bredband: 500 - 2000 Hz Smalband: 1000 Hz $\pm$ ca 25 Hz Inom området 500 - 2000 Hz väljes frekvens och bandbredd med yttre kapacitans och resistans.
Känslighet:	Ca 1 μ V över 6000 ohm mellan 500 - 2000 Hz Ca 0,15 μ V över 6000 ohm Tillräcklig förstärkning för ett brusutslag på 1/10 av fullt skalutslag
Dämpning:	Graderad omkopplare 0 - 60 dB i steg om 10 dB. Noggrannhet bättre än 1 dB/steg. Förstärkningen ändras i motsvarande grad 0 - 120 dB i steg om 20 dB. Omkoppling 0 eller -5 dB. Fininställning med ungefärligen logaritmisk potentiometer.
Instrumentskalor:	Skallängd: ca 100 mm Gradering: SVF, linjär och dB Linjär skala för särskilda mätningar.
Kraftförsörjning:	127/220/240 V 50 Hz 75 kVA
Dimensioner:	330 x 270 x 310 mm
Vikt:	14,5 kg