


GRIDDIPMETER med tillbehör

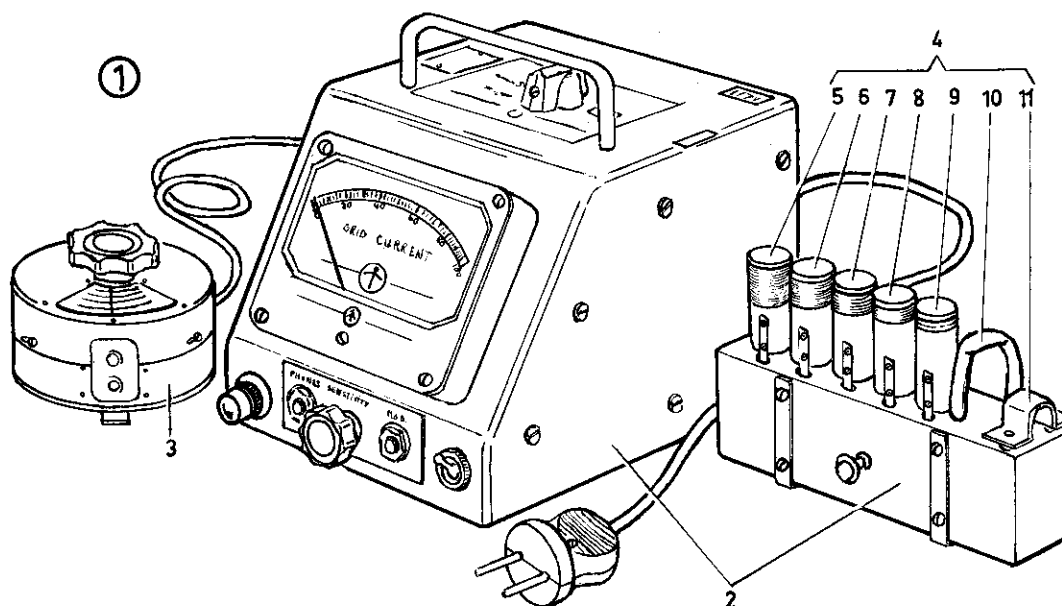

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3617-105011	Griddipmeter MT	.	.	M3617-105
2	1	. M3617-105010	Griddipmeter	Megacycle Meter	MESUR MODEL 59	M3617-105
	1	. . M3617-105109	Beskrivning	Operating Instructions		
Tillbehör:						
3	1	. M3617-105119	Oscillatorenhet	Oscillator Unit	59 2,2 - 400 Mc	
4	1	. M3617-105129	Spolsats			
5	1	. M3617-105139	Spole 2,2 - 5 MHz	Coil, 2,2 - 5 Mc		
6	1	. M3617-105149	Spole 5 - 10 MHz	Coil, 5 - 10 Mc		
7	1	. M3617-105159	Spole 10 - 22 MHz	Coil, 10 - 22 Mc		
8	1	. M3617-105169	Spole 22 - 45 MHz	Coil, 22 - 45 Mc		
9	1	. M3617-105179	Spole 45 - 100 MHz	Coil, 45 - 100 Mc		
10	1	. M3617-105189	Spole 100 - 250 MHz	Coil, 100 - 250 Mc		
11	1	. M3617-105199	Spole 250 - 400 MHz	Coil, 250 - 400 Mc		

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	Kontinuerligt variabel inom 2,2 Mflz - 400 Mflz med 7 utbytbara spolar.
Frekvenskalibrering:	Varje enhet är individuellt kalibrerad till bättre än 2% noggrannhet. Kalibreringen är linjär över hela området.
Modulation:	Inre 30%, 100 Hz, eller yttre modulation.
Strömförsörjning:	110/220 V, 50 Hz, 20W
Dimensioner:	143 x 200 x 216 mm
Vikt:	Ca 4 kg med tillbehör