


GRIDDIPMETER med tillbehör

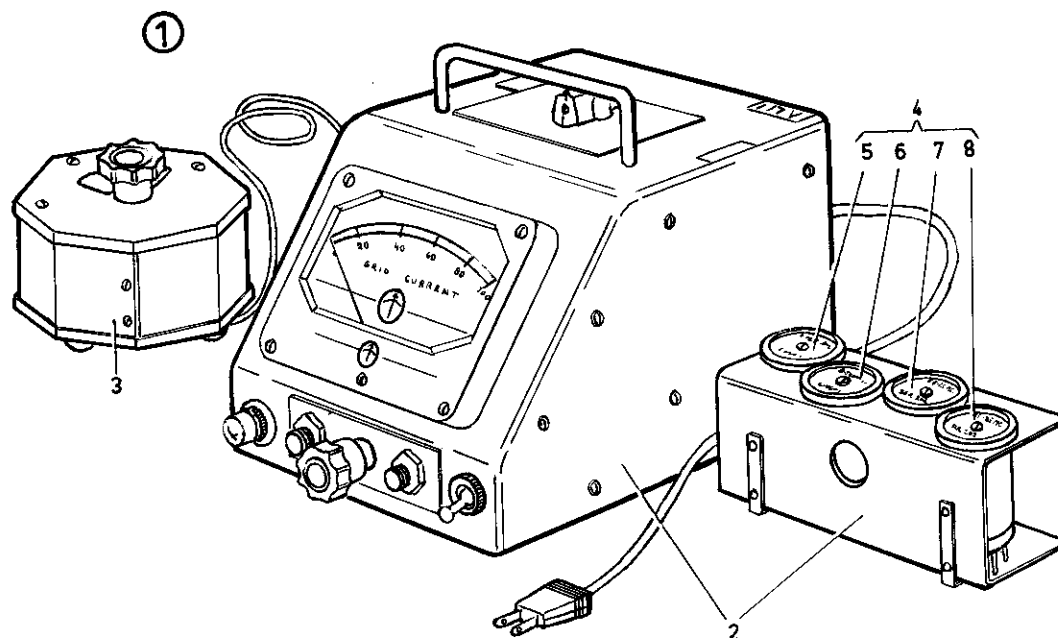

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3617-106011	Griddipmeter MT			M3617-106
2	1	. M3617-106010	Griddipmeter	Megacycle Meter	MESUR Model 59 LF	M3617-106
	1	. . M3617-106109	Beskrivning	Operating Instructions		

Tillbehör:

3	1	. M3617-106119	Oscillatorenhet	Oscillator Unit	
4	1	. M3617-106129	Spolsats		
5	1	. M3617-106139	Spole 100 - 250 kHz	Coil, 100 - 250 Kc	
6	1	. M3617-106149	Spole 250 - 550 kHz	Coil, 250 - 550 Kc	
7	1	. M3617-106159	Spole 0,55 - 1,5 MHz	Coil, 0,55 - 1,5 Mc	
8	1	. M3617-106169	Spole 1,5 - 4,5 MHz	Coil, 1,5 - 4,5 Mc	

Emballage:

DATA

Frekvensområde:	Kontinuerligt variabel inom 100 kHz - 4,5 MHz med 4 utbytbara spolar.
Frekvenskalibrering:	Varje enhet är individuellt kalibrerad till bättre än 2% noggrannhet. Kalibreringen är linjär över hela området.
Modulation:	Inre 30%, 100 Hz eller yttre modulation.
Strömförsörjning:	117 V, 50/60 Hz, 30W
Dimensioner:	200 x 150 x 220 mm
Vikt:	Ca 4 kg