


GRIDDIPMETER med tillbehör

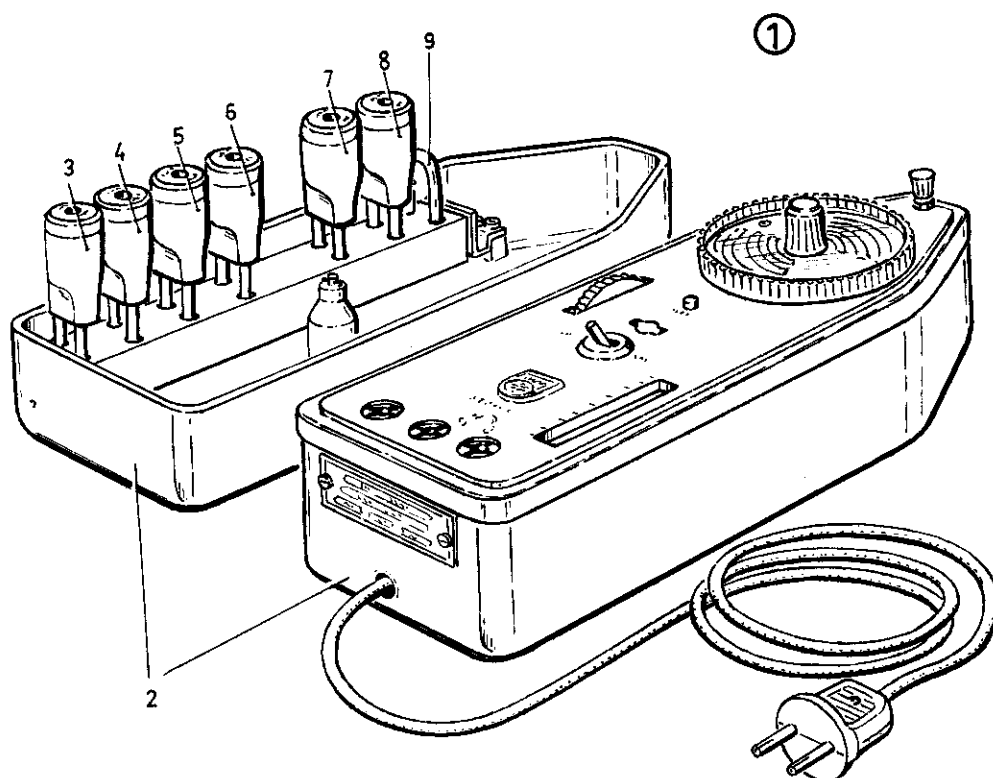

| Pos | Ant | Förrådsbeteckn | Förrådsbenämning | Ursprungsbenämning | Ursprungs-beteckn | Tidigare beteckn |
|-----|-----|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 1 | M3617-111011 | Griddipmeter MT | | | M3617-111 |
| 2 | 1 | M3617-111010 | Griddipmeter | Vågmeter | PHIL GM 3121 | M3617-111 |
| | 1 | M3617-111109 | Beskrivning | | | |

Tillbehör:

| | | | |
|---|---|--------------|---------------------|
| 3 | 1 | M3617-111119 | Spole 2,5 - 5 MHz |
| 4 | 1 | M3617-111129 | Spole 5 - 9,5 MHz |
| 5 | 1 | M3617-111139 | Spole 9,5 - 18 MHz |
| 6 | 1 | M3617-111149 | Spole 18 - 34 MHz |
| 7 | 1 | M3617-111159 | Spole 34 - 67 MHz |
| 8 | 1 | M3617-111169 | Spole 67 - 130 MHz |
| 9 | 1 | M3617-111179 | Spole 130 - 260 MHz |

Emballage:

DATA

| | |
|----------------------|---|
| Frekvensområde: | 2,5 - 260 MHz på 7 områden med utbytbara spolar |
| Frekvensnoggrannhet: | ± 2% |
| Indikering: | Rörformad neonlampa |
| Modulering: | Vid trimning av mottagare kan modulering utföras med likriktarens brumspänning. |
| Dimensioner: | 235 x 90 x 84 (med lock) mm |
| Vikt: | 1,5 kg (med lock och spolar) |