


URI-METER med tillbehör

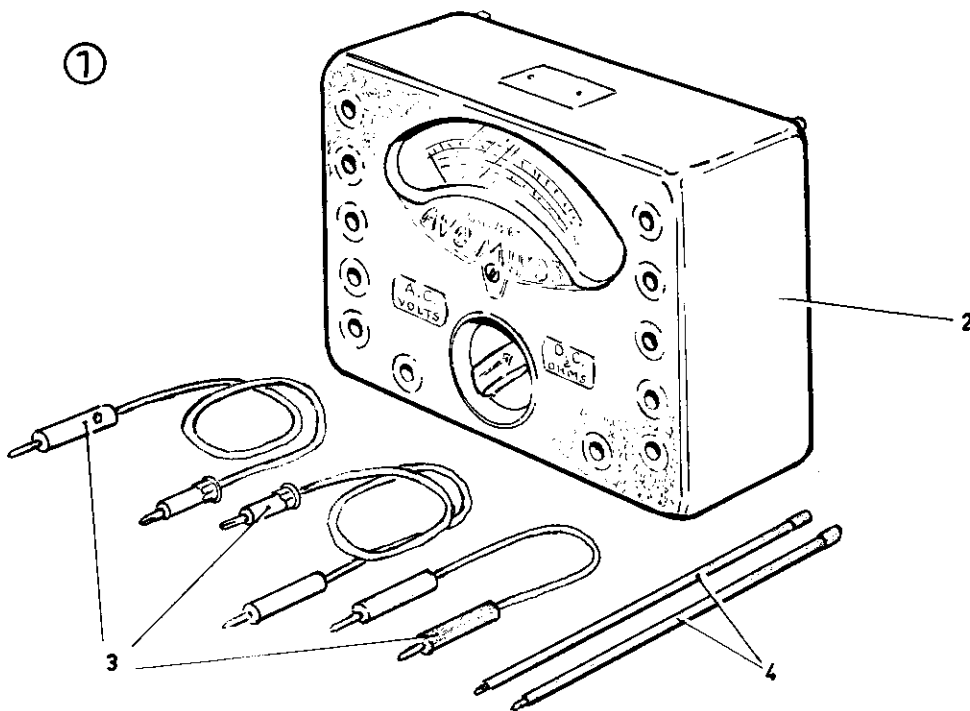

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3618-119011	URI-meter MT			
2	1	. M3618-119010	URI-meter	Avo-Minor Hs	AVOLT Avo-Minor 2	M3618-119000
	1	. . M3618-119109	Beskrivning	Instructions for using		

Tillbehör:

3	1	. M3618-119119	Mätkabel röd
3	1	. M3618-119129	Mätkabel svart
3	1	. M3618-119139	Mätkabel (kort)
4	1	. M3618-119149	Testpinne röd
4	1	. M3618-119159	Testpinne svart

Emballage:

DATA

Likspänning:	0 - 100 mV, 0 - 5, 0 - 25, 0 - 100, 0 - 250, 0 - 1000 V Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag Känslighet: 4000 ohm/V
Växelspänning:	0 - 5, 0 - 25, 0 - 100, 0 - 250, 0 - 1000 V Noggrannhet: $\pm 4\%$ av fullt skalutslag Känslighet: 4000 ohm/V
Likström:	0 - 1, 0 - 5, 0 - 25, 0 - 100, 0 - 500 mA Noggrannhet: $\pm 3\%$ av fullt skalutslag
Frekvensområde:	25 - 10.000 Hz
Resistansmätning:	0 - 20.000 ohm Noggrannhet: $\pm 5\%$ av skallängden
Strömförsörjning:	Batteri 1 st 1,5 V SRAF1118033
Skallängd:	Ca 70 mm
Dimensioner:	120 x 48 x 100 mm
Vikt:	0,5 kg