


URI-METER med tillbehör

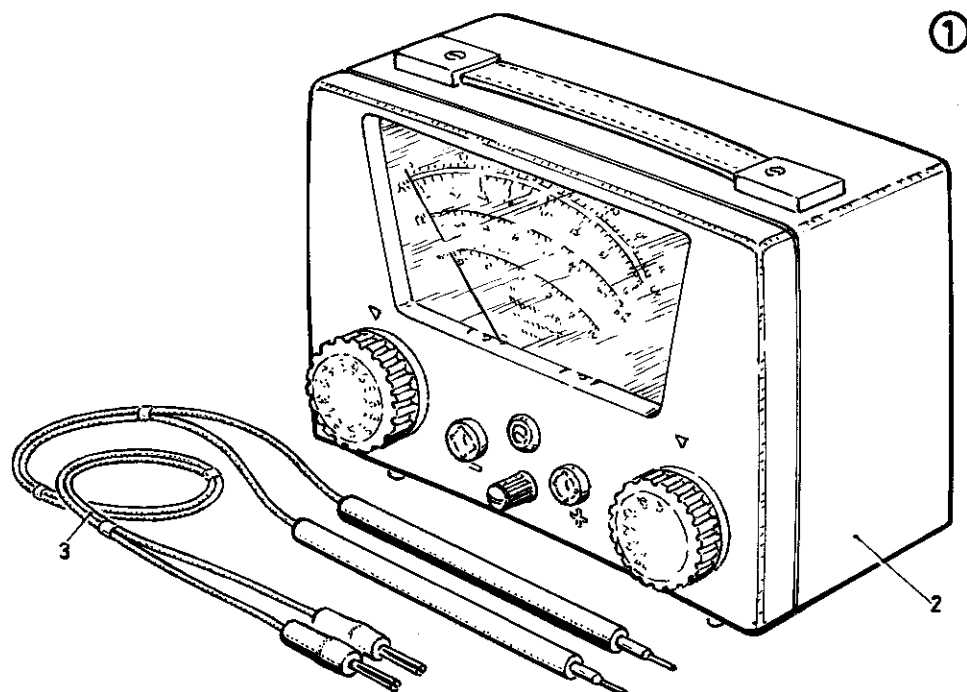

Pos	Ant	Förrådsbeteckn	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckn	Tidigare beteckn
1	1	M3618-124011	URI-meter MT			
2	1	. M3618-124010	URI-meter	Universalinstr.	PHIL P817	
	1	. . M3618-124109	Beskrivning	Direction for use		

Tillbehör:

3	1	. M3618-124119	Mätkablar	Testsladdar		
---	---	----------------	-----------	-------------	--	--

Emballage:

DATA

Likspänning:	0 - 60 mV, 0 - 3, 0 - 12, 0 - 30, 0 - 120, 0 - 300, 0 - 1200 V
	Noggrannhet: $\pm 2\%$ av fullt skalutslag
	Känslighet: 60 mV 33000 ohm/V övriga 40 000 ohm/V
Växelspänning:	0 - 3, 0 - 12, 0 - 30, 0 - 120, 0 - 300, 0 - 1200 V
	Noggrannhet: $\pm 2\%$ av fullt skalutslag
	Känslighet: 1666 ohm/V
Likström:	0 - 30, 0 - 120, 0 - 600 μ A, 0 - 6, 0 - 60, 0 - 600 mA, 0 - 3 A
	Noggrannhet: $\pm 2\%$ av fullt skalutslag
Växelström:	0 - 600 μ A, 0 - 6, 0 - 60, 0 - 600 mA, 0 - 3 A
	Noggrannhet: $\pm 2\%$ av fullt skalutslag
Frekvensområde:	30 - 10 000 Hz
Resistansmätning:	0 - 1, 0 - 100 kohm, 0 - 10 Mohm
	Noggrannhet: $\pm 2,5\%$ av skallängden
Strömförsörjning:	Batteri 1 st Ba 31 1 st H12
Skalllängd:	ca 140 mm
Dimensioner:	185 x 125 x 75 mm
Vikt:	1,3 kg