


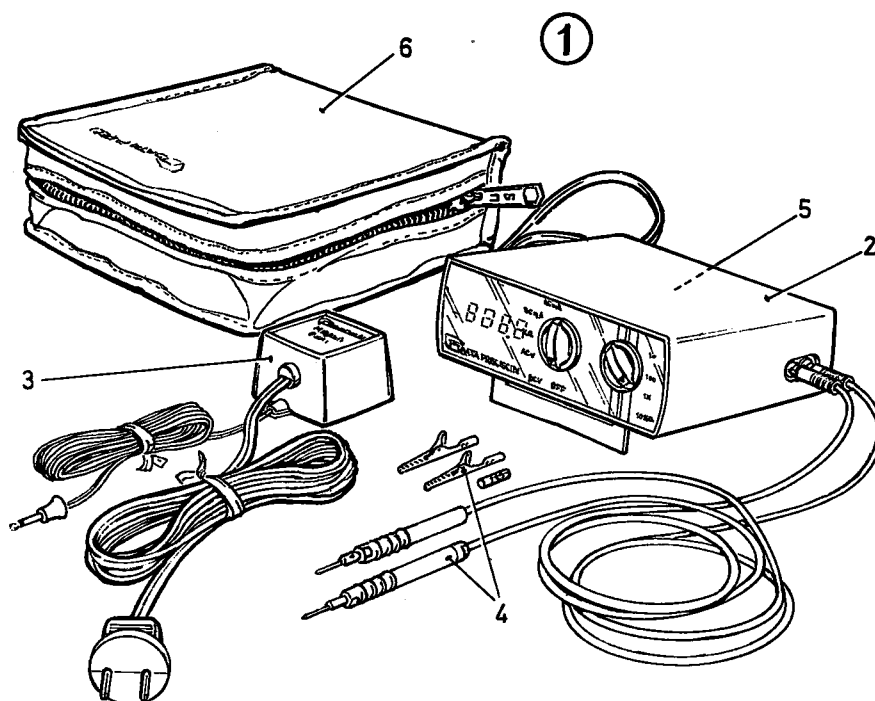

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3618-328011	Siffer-URI-meter MT		
2	1	M3618-328010	. Siffer-URI-meter	Digital Multimeter	DPC-245E
	1	M3618-328109	. . Beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3618-991589	. Nätkabel m battladd		DPC-L30
4	1	M3618-991599	. Kabelgarnityr		DPC-T4
5	1	M3618-991609	. Batterienhet		DPC-C50P
6	1	M3618-991619	. Väska		

DATA

Funktioner:	Mäter lik- och växelspanning, lik- och växelström samt resistans
Likspänning:	
Mätområde:	$\pm 1,0000 \text{ V}$, $\pm 10,000 \text{ V}$, $\pm 100,00 \text{ V}$, $\pm 1000,0 \text{ V}$
Överområde:	100% på alla områden utom 1000 V-området
Upplösning:	0,005%
Mätosäkerhet:	$\pm(0,05\% + 1 \text{ enhet i sista siffran})/6 \text{ månader}$
Inresistans:	1,0 V-området, 1000 Mohm Övriga områden, 10 Mohm
Ifasundertryckning:	Vid nätdrift, 120 dB vid 1s, 100 dB vid 50Hz. 1000 ohm källimpedans obalans
Ifasspänning:	500 V 1s eller toppspänning vid nätdrift. 1000 V vid batteridrift
Vs-signalundertryckning:	50 dB vid 50 Hz
Max spänning:	$\pm 1000 \text{ V}$
Växelspanning:	
Mätområde:	1,0000 V, 10,000 V, 100,00 V, 1000,0 V effektivvärden. Observera max spänning
Överområde:	100% på alla områden utom 1000 V-området
Upplösning:	0,005%
Mätosäkerhet:	30 Hz, $\pm(0,5\% \text{ avl v} + 0,2\% \text{ fs})/6 \text{ månader}$ 50 Hz...1 kHz, $\pm(0,08\% \text{ avl v} + 0,2\% \text{ fs})/6 \text{ månader}$ 10 kHz, $\pm(0,6\% \text{ avl v} + 0,2\% \text{ fs})/6 \text{ månader}$ 50 kHz, $\pm(1\% \text{ avl v} + 0,5\% \text{ fs})/6 \text{ månader}$
Inimpedans:	1 Mohm parallellt med 50 pF
Kallibrering:	Medelvärdeskännande, effektivvärdesvisande
Max spänning:	30 Hz...10 kHz, 500 V eff Över 10 kHz, minskar linjärt till 200 V eff vid 50 kHz
Likström:	
Mätområde:	$\pm 1,000 \text{ mA}$, $\pm 10,000 \text{ mA}$, $\pm 100,0 \text{ mA}$, $\pm 1000 \text{ mA}$
Överområde:	100%
Upplösning:	0,05%
Mätosäkerhet:	Sämsta fall, $\pm(0,2\% \text{ avl v} + 1 \text{ enhet i sista siffran})/6 \text{ månader}$
Växelström:	
Mätområde:	1,000 mA, 10,00 mA, 100,0 mA, 1000 mA effektivvärden
Överområde:	100%
Upplösning:	0,05%
Mätosäkerhet:	Vid 30 Hz och 10 kHz, $\pm(0,7\% \text{ avl v} + 1 \text{ enhet i sista siffran})/6 \text{ månader}$ 50 Hz...1 kHz, $\pm(0,3\% \text{ avl v} + 1 \text{ enhet i sista siffran})/6 \text{ månader}$
Resistans:	
Mätområde:	1,0000 kohm, 10,000 kohm, 100,00 kohm, 1000,0 kohm, 10,000 Mohm
Överområde:	100%
Upplösning:	0,005%
Mätosäkerhet:	1...100 kohm, $\pm(0,07\% \text{ avl v} + 1 \text{ enhet i sista siffran})/6 \text{ månader}$
Övrigt:	
Återgivning:	4 1/2 siffror
Strömförsörjning:	230 V, 50 Hz. Laddningsbara batterier, 6 h gångtid
Dimensioner:	88 x 138 x 44 mm
Vikt:	Ca 0,5 kg