


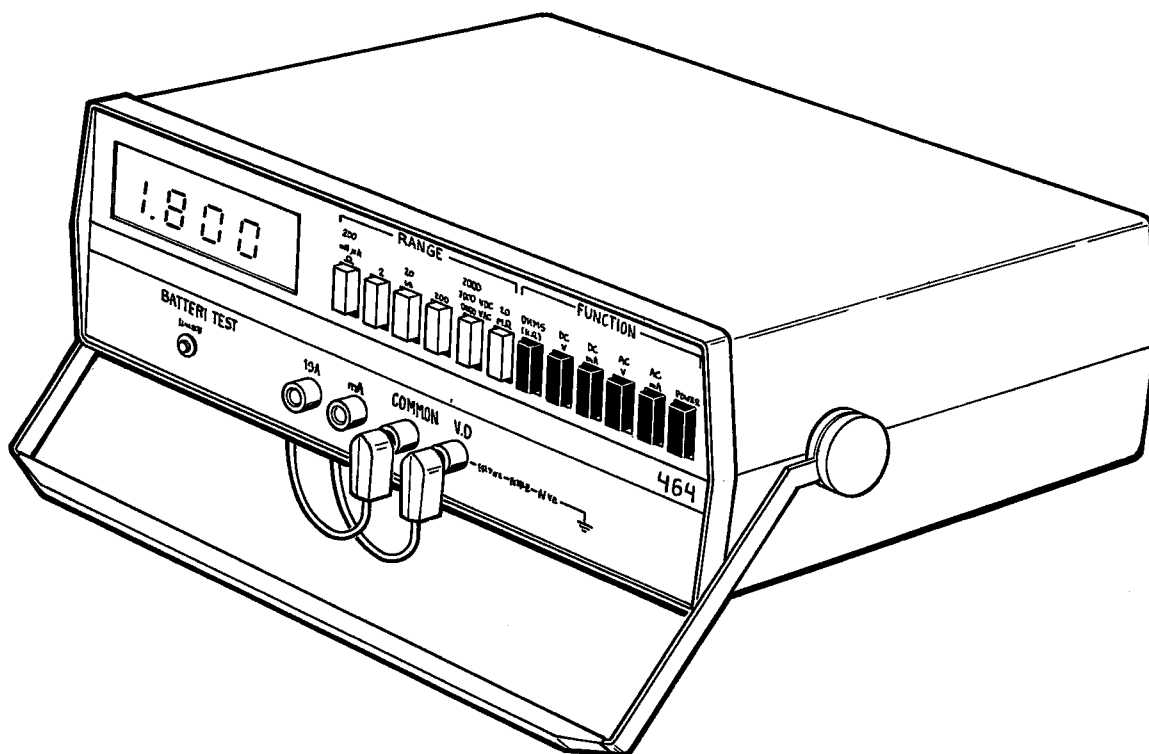

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M3618-338011	Siffer-URI-meter MT		
	1	M3618-338010	. Siffer-URI-meter MT		SIMEL-464A
	1	M3618-338109	.. Beskrivning		SIMEL-5-118430
	1	M3618-338129	.. Nätkabel		SIMEL-5-118916
		Tillbehör:			
	2	M3618-338119	. Mätkablar		SIMEL-10-830115

DATA**Likspänning:**

Onoggrannhet: $\pm (0,1\% + 1 \text{ enhet})$
Mätområden: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V
Inimpedans: 10 Mohm
Överbelatningsskydd: Max $\pm 1100 \text{ V}$

Växelspänning:

Medelvärdeskännande

Onoggrannhet: 40 Hz...1 kHz $\pm (0,5\% + 2 \text{ enheter})$
1 kHz...10 kHz $\pm (1,0\% + 2 \text{ enheter})$
Mätområden: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V eff
Inimpedans: 10 Mohm parallellt med 75 pF
Överbelastningsskydd: Max 650 V eff

Likström:

Onoggrannhet: $\pm (0,5\% + 1 \text{ enhet})$
 $\pm (1,0\% + 1 \text{ enhet})$, omr 2000 mA och omr 10 A
Mätområden: 200 μA , 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2000 mA, 10 A
Överbelastningsskydd: Max $\pm 2,5 \text{ A}$, max $\pm 10 \text{ A}$ omr 10 A

Växelström:

Onoggrannhet: 40 Hz...10 kHz $\pm (1,5\% + 2 \text{ enheter})$
40 Hz...10 kHz $\pm (2,0\% + 2 \text{ enheter})$, omr 2000 mA och omr 10 A
Mätområden: 200 μA , 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2000 mA, 10 A.
Överbelastningsskydd: Max $\pm 2,5 \text{ A}$, max 10 A omr 10 A

Resistans:

Onoggrannhet: $\pm (0,5\% + 1 \text{ enhet})$, $\pm (1,0\% + 1 \text{ enhet})$ omr 20 Mohm
Mätområde: 200 ohm, 2 kohm, 20 kohm, 200 kohm, 2000 kohm, 20 Mohm.
Överbelastningsskydd: Max 250 V eff

Upplösning

100 μV vs/ls spänning,
100 nA vs/ls ström, 0,1 ohm resistans.

Indikator:

3 1/2 siffrig med lysdioder

Överbelastn indikering:

Vid mer än 1999

Polaritet:

Automatiskt + eller -

Vs-signalundertryckning:

55 dB vid 50 Hz

Ifasundertryckning:

90 dB vid 60 Hz

Strömförsörjning:120, 220, 240 V $\pm 10\%$, 50...400 Hz, 5 W**Dimensioner:**

69x213x229 mm

Vikt:

1,4 kg