


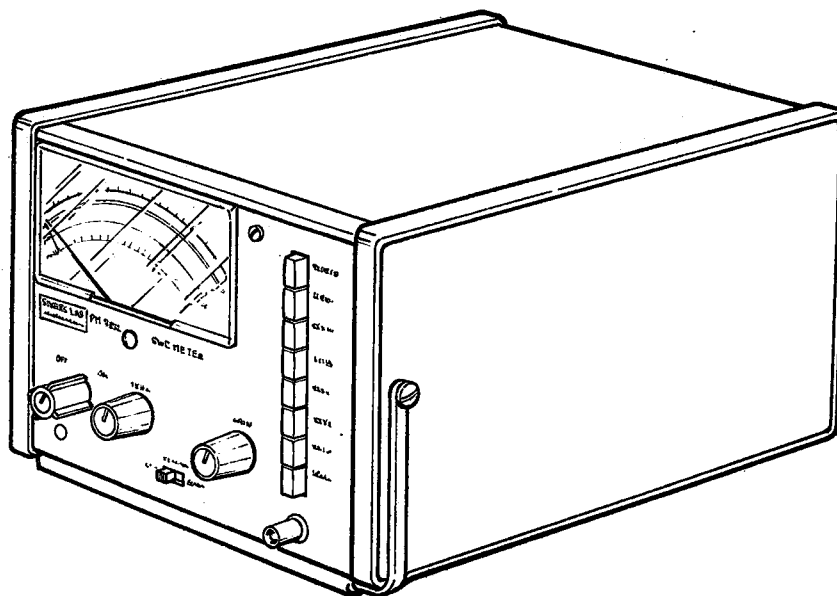

Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
		M3636-207010	SVF-indikator		SILAB-PM 7832
		M3636-207109	.Beskrivning		

DATA

Frekvens:	1000 Hz, justerbar $\pm 5\%$
Bandbredd:	20 Hz eller 100 Hz
Känslighet:	1 μV för fullt skalutslag vid max bandbredd
Brusnivå:	Min 6 dB under full skala vid max bandbredd och ingången avslutad med 500 ohm
Ingång:	Optimerad för högimpedanskristaller med 2...10 kohms impedans. Kontaktidon typ BNC, hylstag
Mätområde:	70 dB i 6 steg om 10 dB. 10 dB kontinuerligt variabelt
Mätonoggrannhet:	$\pm 0,1$ dB/10 dB-steg Max tilläggesfel mellan 2, vilka som helst, 10 dB-steg, $\pm 0,2$ dB $\pm 0,05$ dB vid omkoppling NORMAL/EXPAND
Instrumentskalor:	SVF, 1...4/3,2...10 NORMAL 1...1,3 EXPAND dB, 0...10 NORMAL, 0...2,5 NORMAL
Skallängd:	SVF, 125 mm
Instrumentonoggrannhet:	Klass 0,5
Utgångar:	Vid fullt skalutslag i läge NORMAL, 70 mV effektivvärde, 100 ohm 100 mV 1s, 400 ohm Kontaktidon typ BNC, hylstag. Placerat på instrumentets baksida.
Strömförsörjning:	Nät drift, 100...130/200...260 V, 50...400 Hz Batteridrift, laddningsbart batteri. 8 timmars drifttid
Dimensioner:	217 x 260 x 190 mm
Vikt:	4,2 kg